

KISALFÖLDI ASZC SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2021.

Készítette:

Név: Fichtacher Ádám

Kiállító intézmény neve: OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

Kiállító intézmény címe: 2509 Esztergom- kertváros, Wesselényi u. 35-39.

Dokumentum száma: 174669/4/2019

Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi Főelőadó

Kiállítás dátuma: 2019.03.26.



FIFIPROTECT KFT. 9921 Vasalja, Deák Ferenc u. 1.
Telefon: 30/330-5734
E-mail: info@fifiprotect.hu

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

Jelen szabályozás célja, hogy megvalósítsa az 1996. évi XXXI. törvény előírásait, a módosított 54/2014. (XII.5) BM rendeletben az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről előírásaiban foglaltakat, valamint hogy rögzítse az Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (továbbiakban: Iskola) tartozó létesítmények belső tűzvédelmi rendjét, a tűzvédelemmel kapcsolatos követelményeket, a vezetők és alkalmazottak jogait és kötelezettségeit, valamint az eljárási szabályokat.

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban TVSZ) munkáltatói utasításnak minősül, megszegése munkajogi következményekkel jár. Amennyiben az TVSZ-ben előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy az alkalmazottal szemben a munkáltató munkajogi kártérítési, polgári jogi kártérítési, szabálysértési, valamint büntetőjogi felelősségre vonást is kezdeményezhet az eljáró hatóság vagy más szerv (személy) előtt.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály beosztásra való tekintet nélkül kötelező érvényű és hatálya kiterjed:

- az Iskola területén levő valamennyi épületre, helyiségre, szabadterre, az Iskola gépjárműveire, valamint az ezekben folytatott mindennemű tevékenységre
- az Iskola személyi állományára, továbbá az Iskola létesítményében foglalkoztatott minden személyre, foglalkoztatási formától függetlenül
- az Iskola létesítményében ideiglenesen tartózkodókra, vendégekre, látogatókra
- az Iskola létesítményében bármely más céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást végző, ellenőrző cégre, vagy ezek alkalmazásában álló személyekre

A TVSZ az Iskola teljes működésére és területeire vonatkozóan szabályozza a tűz elleni védekezés, a tűz esetén történő oltási, mentési feladatokat, a tűzveszélyes tevékenységek végzését az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és szabványossági előírásoknak megfelelően.

IDŐBELI HATÁLYA

A Tűzvédelmi Szabályzat 2021. március 22. napján lép hatályba és visszavonásig kell alkalmazni.

A szabályzatot minden munkavállalóval munkába állás előtt ismertetni, oktatni kell. Évente egy alkalommal a munkavállalók részére oktatást kell tartani a szabályzat anyagából, melynek megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és az oktatott személlyel alá kell íratni.

Tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

A TŰZVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA

A tűz elleni védekezés az Iskola területén az igazgató irányításával valósul meg. Meghatározza az Iskolán belül a tűzvédelmi feladatokat, kijelöli a feladatok végrehajtásához szükséges személyeket, biztosítja az ezekhez szükséges anyagi forrásokat. Jogosult az Iskolával munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalónak, diáknak, tűzvédelmi ügyben utasítást adni, minden tűzvédelmi ügyben intézkedést tenni.

AZ IGAZGATÓ TŰZVÉDELMI FELADATAI

Felelős az irányítása alá tartozó létesítményi tulajdonban lévő anyagok, eszközök, épületek, berendezések és felszerelések kezeléséért azok állapotának megővéseért.

Fentiek értelmében felelős az Iskola tulajdonának védelméért, a tűzvédelmi biztonság megteremtéséért és biztosításáért.

- Meghatározza az Iskola tűzvédelmi szervezetét.
- Intézkedést tesz a vonatkozó tűzvédelmi rendeletekben és szabályzatokban előírtak végrehajtása és azok ellenőrzése érdekében.
- Elrendeli az új belépő dolgozóknak a munkába állást megelőzően történő elméleti és gyakorlati, továbbá az alkalmazottak éves ismétlődő oktatását, valamint a tűzvédelmi megbízott továbbképzését.
- Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók tanfolyami képzését és szakvizsgáztatását.
- Szükség szerint elrendeli a készenléti szolgálatot.
- Részt vesz a tűzvédelmi szemléken, ellenőrzéseken - távolléte esetén - az intézkedésre jogosult helyettesével képviselteti magát.
- Érvényre juttatja a tűzvédelmi rendelkezéseket új épületek létrehozásánál, a meglévők átalakításánál, felújításánál, az alkalmazott technológia megváltoztatásánál.
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk végrehajtásáról.
- Intézkedik a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséhez, a tűzesetek megelőzéséhez, valamint a tűzvédelmi technikai eszközök beszerzéséhez szükséges költségvetési, beruházási, felújítási összegek biztosításáról.
- Jóváhagyja a tűzvédelmi szervezet megteremtéséhez, továbbá fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket.
- Meghatározza a munkahelyi vezetők tűzvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatait, beszámolási rendjét.
- Engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet.
- Kapcsolatot tart és tartat a területileg illetékes tűzvédelmi szervekkel, az említett szervek részére megadja a szükséges információt.
- Biztosítja a megelőző tűzvédelmi tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
- Gondoskodik a létesítmény biztonságos működéséhez alapvetően szükséges tűzvédelmi költségek biztosításáról. Ennek érdekében a szükséges tűzoltó anyagok, eszközök, készülékek beszerzéséhez, valamint az időszakosan kötelező tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséhez, a felmerülő hiányosságok felszámolásához szükséges pénzeszközöket tervezi, beépíti a létesítmény éves költségvetésébe.
- Amennyiben bármely, az Iskola területén olyan előre látható, jelentős, tervezett változás várható, és az majd az adott önkormányzat tűzvédelmi helyzetét alapvetően befolyásolja, úgy annak tényét a várható változás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek.

- Káresemény esetén, gondoskodik a helyszín változatlanul hagyásáról a tűzoltóság képviselőjének a megérkezéséig.
- Elvégezteti a mellékletben előírt felülvizsgálatokat, intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- Előzetes egyeztetés alapján lehetővé teszi a tűzoltóság részére helyszíni gyakorlatok megtartását.
- Az Iskola belső ellenőrzése, a hivatásos tűzoltóság által feltárt hiányosságokat megszünteti, azok előfordulásának megakadályozására intézkedést foganatosít, szükséges esetekben felelősségre vonást kezdeményez.
- Az ellenőrzésről szóló kiértékelés kézhezvételét követően intézkedik a Szabályzat mellékletében szereplő felülvizsgálati dokumentumok elkészítéséről.
- A hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedik.
- A napi tevékenység befejezésekor, a munkaterület elhagyásakor ellenőrizteti a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, különösen az áramtalanítások elvégzését.

A TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTAK FELADATAI

Jogállásuk alapján munkájukat az Iskola vezetőjének irányítása és ellenőrzése mellett végzik. A tűzvédelmi megbízott lehet állandó megbízott, vagy eseti megbízott bizonyos feladatokra, vagy meghatározott időtartamra.

Az eseti megbízott feladatait, tevékenységének feltételeit az igazgató minden esetben egyedileg írásban rögzíti.

Az állandó megbízottak

Feladataik ellátásával kapcsolatban jogosultak az Iskola általuk használt helyiségeibe belépni és ott ellenőrzést folytatni.

Az Iskola tulajdont közvetlenül veszélyeztető esetekben jogosultak bárkitől felvilágosítást kérni, a vizsgálatokban részt venni.

Szervezik, irányítják és ellenőrzik az Iskola általuk felügyelt részének tűzvédelmi munkáját. Feladataik elvégzése érdekében közreműködnek az Iskola komplex tűzvédelmi koncepciójának kialakításában, a tűzvédelemre vonatkozó tervek és tervezetek elkészítésében, a tervek realizálásában, végrehajtásának ellenőrzésében.

- Elősegítik az Iskola területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását.
- Rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetéséről, szükség esetén javaslatokat tesznek a felelősségre vonásra.
- Részt vesznek az Iskola területén az illetékes szervek által tartott szemléken, ellenőrzéseken.
- Szervezik az Iskola dolgozóinak tűzvédelmi oktatását és a szakvizsgára kötelezettek felkészítését, továbbá elvégzik az új felvételes dolgozók előzetes elméleti oktatását.
- Véleményezik, illetve véleményeztetik az Iskola területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodnak a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
- Beruházások, fejlesztések előkészítése és megvalósítása során elősegítik a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Gondoskodnak az Iskola területén lévő tűzvédelmi berendezések és eszközök üzemképességének fenntartásáról, felülvizsgálatuk és karbantartásuk végzéséről.
- Az Iskola területén keletkezett minden tüzesetet azonnal jelentenek a tűzvédelmi hatóságnak és az igazgatónak.

A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

A munkavállalókat törvény kötelezi, hogy munkakörükkel kapcsolatos és az általános érvényű tűzvédelmi jogszabályokat, utasításokat és előírásokat megismerjék és betartsák.

GONDNOK

A tűzvédelmi okmányokat megőrizteti, a tűzoltó felszereléseket nyilvántarttatja a módosított 54/2014. (XII.5) BM rendelet előírásai szerint.

- Tűz esetén részt vesz a tűzoltásban és a tűzvizsgálatban.
- Gondoskodik a villamos berendezések folyamatos karbantartásáról, javításáról és az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról.
- Gondoskodik a villamos berendezések szabványossági-tűzveszélyességi felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről.
- Gondoskodik a villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatáról és az ott észlelt hiányosságok megszüntetéséről.
- Gondoskodik a tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok időszakos ellenőrzéséről.
- A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények ill. közvetlen tűzveszély megszüntetésére haladéktalanul köteles intézkedést tenni.
- Gondoskodik a tűzjelző rendszer, az elektromos irányfény rendszer üzemeltetéséről, illetve időszakos karbantartásáról.
- Gondoskodik róla, hogy az iskola udvarán a gépjárművek tárolása az előírtak szerint történjen.
- Gondoskodik a gáz vagy gázüzemű berendezések esetenkénti üzembehelyezéséről, karbantartásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, üzemképességéről.
- Gondoskodik a szellőző, elszívó berendezések karbantartásáról.
- Gondoskodik arról, hogy a külső munkavállalók a szabályzat előírásait megtartsák.
- Gondoskodik a gépi berendezések időszakos felülvizsgálatáról.
- A tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz és gondoskodik a felmerült hibák elhárításáról.
- Gondoskodik a létesítmények tisztaságáról, a hulladékok rendszeres elszállításáról és az általános rend megtartásáról.
- Gondoskodik róla, hogy a dohányzásra kijelölt helyeken megfelelő számú nem éghető hamutartó, illetve padozat legyen elhelyezve.
- Közreműködik a létesítmény, helyiség, szabadterület tűzveszélyességi osztályba sorolás naprakészen tartásában.
- Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzését, elhelyezését.

TANMŰHELYVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐK:

- Tűz esetén részt vesz a tűzoltásban és a tűzvizsgálatban.
- A tűzvédelmi rendelkezések végrehajtását akadályozó körülmények ill. közvetlen tűzveszély megszüntetésére haladéktalanul köteles intézkedést tenni.
- Szükség esetén tájékoztatja a gondnokot a szellőző, elszívó berendezések karbantartásáról.
- Szükség esetén tájékoztatja a gondnokot a gépi berendezések időszakos felülvizsgálatáról.
- A tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz és gondoskodik a felmerült hibák elhárításáról.
- Gondoskodik a létesítmények tisztaságáról, a hulladékok rendszeres elszállításáról és az általános rend megtartásáról.
- Gondoskodik róla, hogy a dohányzásra kijelölt helyeken megfelelő számú nem éghető hamutartó, illetve padozat legyen elhelyezve.
- Közreműködik a létesítmény, helyiség, szabadterület tűzveszélyességi sorolás naprakészen tartásában.
- Figyelemmel kíséri a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések beszerzését, elhelyezését.

- Köteles gondoskodni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról és érvényesülésének rendszeres ellenőrzéséről.
- Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszervezni, hogy a tűzvédelmi előírás, utasítás mindenkor végrehajtást nyerjen.
- Veszély esetén köteles a munkafolyamat leállításáról saját hatáskörben intézkedni.
- Köteles megismerni és elsajátítani az általa irányított területre vonatkozó tűzvédelmi előírást,
- Köteles a tanítói munkát, tevékenységet, munkafolyamatot úgy irányítani, szervezni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtást nyerjenek, megtarthatók legyenek,
- Köteles beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák,
- Köteles a tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére intézkedést tenni, közvetlenül tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, a tűzvédelmi helyzetre kiható változást jelenteni és a tűzvédelmi vállalkozással a munkát egyeztetni, annak segítségét igénybe venni,
- Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen, az oktatás helyszínén felesleges, vagy tüzet okozható tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állandóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.
- Felelős a hatáskörébe tartozó hiányosságok megszüntetéséért.

GAZDASÁGI VEZETŐ:

- Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához, a szükséges technikai eszközök beszerzéséhez a feltételeket.
- Beruházások, fejlesztések, felújítások, átalakítások stb. megkezdése előtt egyeztet a szervezeti egység vezetőjével, a tűzvédelmi megbízottal.
- Felügyeli és ellenőrzi a telephelyi érintésvédelemmel, villamos védelemmel, villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket.
- A tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz, vagy intézkedésre jogosult helyettesével képviselteti magát. Gondoskodik az itt felmerült műszaki tartalmú hibák elhárításáról.
- Elkészíti a tűzvédelemmel kapcsolatos következő évi terveket és a hozzá tartozó költségvetést. A terveket az érintett szervezeti egységek vezetőivel és a tűzvédelmi megbízottal egyeztetni és felterjeszti az igazgatónak.

PORTASZOLGÁLAT:

- Figyelemmel kísérik, hogy a lezárt helyiségek kulcsai a tároló szekrényben hiánytalanul megtalálhatók-e.
- A kulcsok felvételéről és leadásáról „Zárás-nyitás” naplót vezetnek.
- Minden általuk észlelt kulcshiányt azonnal kötelesek jelenteni a gondnoknak vagy a gazdasági vezetőnek.
- Ismerniük kell a közművek (víz, gáz, elektromos áram) nyitó- illetve elzáró szerkezetét, azoknak helyét és kezelésük módját.
- Tűz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását, és azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot. A továbbiakban, a Tűzriadó Tervben leírtaknak megfelelően kell eljárniuk.
- Feladata a munkaidő végeztével a dolgozók által szabálytalanul bekapcsolva felejtett elektromos berendezések kikapcsolása, illetve áramtalanítása.
- A helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban kötelesek segíteni, a tűzoltás vezetőjének intézkedését végrehajtani.

KOLLÉGIUM VEZETŐ:

- Ellenőrzi a közlekedő utak, tűzvédelmi felszerelések, eszközök, termékek hozzáférhető állapotban vannak-e, hulladékot eltávolították-e.
- Rendszeresen figyelemmel kíséri a gépek, berendezések biztonságos működését, meghibásodás észlelése esetén intézkedik azok kijavításáról, illetve leállításáról.
- Tűz esetén elvégzi a tűzriadó tervnek megfelelően a riasztást.
- Figyelemmel kíséri, hogy a szobákban, tanulószobákban, tv szobákban a tanulók, illetve az ott tartózkodók megtartják-e a tűzvédelmi szabályokat.
- Tűz esetén a tűzriadó gyakorlaton elsajátítottak alapján felügyeli, koordinálja a bent tartózkodók mentését, biztonságos helyre való jutását.
- Köteles ismerni a kollégiumban lévő tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok helyét.
- A helyszínre érkező tűzoltók munkáját helyismeret és egyéb vonatkozásban kötelessé segíteni, a tűzoltás vezetőjének intézkedését végrehajtani.

TANULÓK:

- Kötelességük a tűzvédelmi előírások megtartása.
- Kötelességük a tűzriadó gyakorlaton való részvétel.
- Haladéktalanul jelenteniük kell oktatójuknak, gyakorlatvezetőjüknek az általuk felismert tüzet.
- Tűz esetén kötelességük a tűzriadó gyakorlaton gyakoroltak szerinti közreműködés.
- Kötelességük az általuk felismert, tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat jelenteni oktatójuknak, gyakorlatvezetőjüknek, a tűzvédelmi megbízottnak, illetve szükség szerint a tűzoltóságnak.

TŰZ ESETÉN VALAMENNYI DOLGOZÓ KÖTELES A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VENNI, ÉS A KÖVETKEZŐ TEENDŐKET ELLÁTNI:

- A helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni.
- A tüzesetet jelezni, a tűzriadó tervben a riasztásra előírt feladatot végrehajtani.
- A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani, a veszélybe került munkatársak mentését megkísérelni.
- A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.
- Amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgátló szerkezetek bezárással késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését, vegyenek részt a károk elhárításában.

AZ ISKOLÁBAN SZAKIPARI, KARBANTARTÁSI MUNKÁT VÉGZŐ IDEGEN VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS DOLGOZÓINAK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- Az idegen dolgozók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásakor tájékoztatást kell adni a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkahely közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.
- A munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, amennyiben tűzveszélyes munkavégzés történik, szerződésben rögzíteni kell.
- A tűzvédelmi előírások betartásának felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és ezt a szerződésben rögzíteni kell.

Tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok

TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA

A tűzvédelmi szervezet feladata a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban előírt feladatok tervezett, szervezett, elvégzése, magatartási szabályok betartatása, ennek érdekében a megbízható nyilvántartási, ellenőrzési rendszer működtetése, oktatások megszervezése, felülvizsgálatok, karbantartások időbeni végrehajtása, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok megőrzése, a tűzvédelmi megelőző tevékenység folyamatos és megfelelő fenntartása. Felkészülés az esetleges tüzesetekre, a Tűzriadó Tervekben szereplő feladatok megfelelő ismerete, gyakorlása, végrehajtása. A tűzvédelmi szervezet működésének elsődleges célja az életvédelem, továbbá az anyagi javak megóvása.

TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

- igazgató
- állandó tűzvédelmi megbízottak
- eseti tűzvédelmi megbízottak
- munkavállalók

TŰZVÉDELMI SZERVEZET MŰKÖDÉSI-ÉS IRÁNYÍTÁSI ELVE

Az igazgató a tűzvédelmi szervezet legmagasabb szintű irányítója és kontrollálója. Biztosítja a tűzvédelmi feladatok (karbantartások, fejlesztések, oktatások stb.) elvégzését. Felelős a tűzvédelmi szervezet kialakításáért, tevékenységéért és fejlesztéséért. Gondoskodik a megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező külső személy (tűzvédelmi előadó) bevonásáról a szakmai folyamatokba. Visszaellenőrzi, - vagy a tűzvédelmi megbízotton keresztül visszaellenőrizteti - a feladatok határidőre történő megvalósulását. A tűzvédelmi megbízott, vagy a tűzvédelmi előadó a hatályos jogszabályok alapján, javaslatot tesz az igazgató felé a hiányosságok megszüntetésére. Az igazgató a tűzvédelmi megbízott, vagy a tűzvédelmi előadó által kijelölt feladatokat jóváhagyja, majd végrehajtja, illetve végrehajtatja.

A tűzvédelmi szervezet vezetőségének hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- Tűzvédelemre vonatkozó pénzügyi keretek elosztása és felhasználásának ellenőrzése.
- Fejlesztési feladatok megvalósítása során a tűzvédelmi érdekek érvényesülése.
- Jelentős mértékű káreset, rendkívüli esemény (tűz, robbanás) vizsgálata, értékelése.
- Az Iskola egészét érintő tűzvédelmi kérdések, engedélyezések, procedúrák, szabvány alóli felmentések, eltérések véleményezése, döntések meghozatala, módosítások kezdeményezése.
- Tűzvédelmi feladatok végrehajtásának irányelveinek megtárgyalása.
- Az Iskola tűzvédelmének értékelése, a következő év feladatainak meghatározása.
- Jelentős esemény, beruházás, az Iskola egészét érintő tűzvédelmi változás esetén össze kell hívni az ülést
- Az ülést az igazgató hívja össze.
- Az üléseken született döntéseket minden tagnak saját hatáskörében kötelessége végrehajtani.

Építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások

ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Általános előírások

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénnyel, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél a fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Dohányzás, nyílt láng használata

Az Iskola épületének teljes területén tilos a dohányzás. Nyílt láng használata a helyiségekben kizárólag az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehetséges.

Az épületeken kívül dohányzóhely kijelölhető. A kijelölt dohányzóhelyhez nem éghető anyagú hamutartót kell biztosítani, melyet rendszeresen ki kell üríteni. A hamutartóktól elkülönítve egyéb hulladékok (papírsebkendő, műanyag poharak, stb.) elhelyezésére alkalmas kukát is ki kell helyezni. Ide cigarettacsikket, gyufát dobni tilos! Ezt felirattal is jelezni kell.

A kijelölt dohányzóhelyek környezetét tisztán, hulladékoktól, falevelektől mentesen kell tartani.

Szellőztetés, hő-és füstelvezetés

Az Iskola épületeiben hő-és füstelvezető rendszer nem került kiépítésre. A természetes légutánpótlást, nyílászárókon keresztül lehet biztosítani.

Azokat az ajtókat, ablakokat, amelyek a keletkezett füst elvezetésében, a menekülési utak füstmentesítésében szerepet játszhatnak, (pl. folyosók, közlekedők ablakai) állandóan megközelíthetően kell tartani (tilos eltorlaszolni) és nyithatóságukat folyamatosan biztosítani kell.

Tüzelő-és fűtőberendezések

Az Iskola épületében fali radiátorok üzemelnek. Az Iskola helyiségeiben a központi fűtésen kívül, kiegészítő fűtésként, csak olyan engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni, mely a rendeltetésszerű működése során tüzet nem okoz és a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Csatornahálózat

Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtási veszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Az Iskola épületének villamos hálózatát központi és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. A szakaszkapcsolókat jelölni kell. A kapcsoló szekrényekben a vonalas kapcsolási rajzot el kell helyezni. A csoportosan elhelyezett kapcsolók, biztosítékok hovatartozását jól olvashatóan feliratozni kell.

Villamos berendezések szerelését, javítását csak szakképzett személy végezheti. Csak gyárilag gyártott szabványos biztosítékokat szabad használni. Tilos a biztosítékokat áthidalni, talpalni, patkolni.

A villamos berendezéseket rendszeresen tisztítani kell az olyan szennyeződésektől, amelyek a berendezések hőátadási viszonyait károsan befolyásolják, amelyek öngyulladást okozhatnak. (pl. konyha, zsíros szennyeződés)

Villamos hő-fejlesztő berendezéseket, (fűtőtesteket, rezsókat, kávéfőzőket, vízforralókat, vasalókat) csak felügyelet mellett, nem éghető alátétre helyezve, valamint – ha nem rendelkezik üzemelést jelző lámpával – csak jelzőlámpás dugaszoló aljzatról szabad üzemeltetni. A készülék közeléből 0,2 m távolságra az éghető anyagokat el kell távolítani. A helyiségek elhagyása előtt, a használatnak meg kell győződnie a villamos hő-fejlesztő berendezések kikapcsolt állapotáról. Munkaidő befejezésekor ezeket a készülékeket áramtalanítani kell.

Hordozható készülékek csatlakozó vezetéke legalább 1,5 m legyen, egy darabból álljon, - toldás, vagy elágazás nélkül - és ne legyen hosszabb 5 méternél. Házilag készített villamos berendezések, vezetéktoldások, és egyéb, a szabványoknak nem megfelelő kivitelű villamos szerelések alkalmazása szigorúan tilos!

A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. A hő-fejlesztő, vagy éghető folyadékot tartalmazó világítótesteken (pl. izzólámpa, vagy kondenzátoros fénycsőarmatúra) éghető anyag, dekoráció nem helyezhető el.

A villamos készülékek vezetékeit és a dugaszoló aljzatokat minden használat előtt ellenőrizni kell. Ha zárlatra utaló jelet észlelünk, a készüléket azonnal le kell választani a hálózatról és javításáról haladéktalanul intézkedni kell.

A villamos berendezéseket az Iskola 3 évente érintésvédelmi, 6 évente tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni. A felülvizsgálatokon feltárt hibák, hiányosságok kijavításáról – szükség esetén a tűzvédelmi szolgáltató szakemberének bevonásával – intézkedési tervet kell készíteni.

Tárolás

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.

Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és gyújtócsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett

Tűzcsapok

Az épületekben fali tűzcsapok a kollégiumban, illetve a tanműhelyben találhatók. Az épületek védelmére a közterületi tűzcsaphálózat szolgál.

Beépített tűzjelző berendezések

A tűz jelzése élőszóval, illetve a kollégiumban tűzjelző berendezés segítségével történik.

Tűzoltó készülékek

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékeket negyedévente a tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni.

- a helyén van-e
- könnyen megközelíthető-e, használata nem ütközik akadályba
- mutatója a zöld mezőben van-e
- palástja, szerelvényei épek-e
- az ellenőrző címkék megvannak-e rajta

Az ellenőrzés eredményét a tűzoltókészülék-karbantartó által kiállított nyilvántartáson kell dokumentálni. Hiányosság esetén értesíteni kell a karbantartót.

Évente tűzoltókészülék-karbantartóval a készülékeket karban kell tartatni és hitelesítő matricával kell ellátni. A készülékeket 5, 10 és 15 éves korukban közép, illetve teljes körű karbantartásra javító műhelybe kell elszállítani.

Menekülési útirányt jelző rendszer

Az Iskola épületeiben elektromos üzemű menekülési útirányt jelző rendszer nincs kiépítve.

A menekülési útirányt után-világító táblákkal kell jelölni. Táblákat kell elhelyezni:

- A szabadba vezető ajtók fölé, minden helyiségben.
- A folyosókon, közlekedőkben a legközelebbi szabadba vezető kijárat felé eső ajtók fölé.
- Szükség esetén a helyiségek oldalfalain, úgy, hogy a helyiség bármely pontjáról legalább egy tábla – beleértve az ajtók fölött elhelyezett táblákat is – látható legyen, a menekülés iránya jól beazonosítható legyen.

Oltóvíz:

Az iskolaépületek (gazdasági hivatal, tanügyi épület, kollégium) oltóvízellátása a Szent László király utcában a gazdasági hivatallal szemben 20 méterre található föld feletti tűzcsapról biztosított.

A tanműhelyek (gépész, cukrász, pék) oltóvízellátása a Kismezei utcában az épülettel szemben 30 méterre található föld feletti tűzcsapról biztosított.

HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Irodák, tanári szobák, titkárság

Az Iskolahelyiség csak rendeltetésének megfelelően használható. Más jellegű használat, tevékenység esetén külön tűzvédelmi szabályozás szükséges.

Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyagot az iratok tárolására szolgáló szekrényben elhelyezni tilos. Az Iskolahelyiségben villamos berendezések csak felügyelet mellett működtethetők.

A helyiségekben csak a szabványnak megfelelő földelt konnektorok, dugaszok, csatlakozók, vezetékek alkalmazhatók.

Számítógépet illetéktelen személy nem javíthat. Vizes kézzel való érintése, tisztítása tilos. A számítógép szellőzőrácsait szabadon és portól mentesen kell tartani, a beépített ventilátor működését minden bekapcsoláskor ellenőrizni kell.

Villamos berendezések (villanykapcsolók, lámpák stb.) javítását csak szakképzett személyek végezhetik. Villamos világító testeken, lámpákon könnyen éghető anyagból készült díszítő elemek nem helyezhetők el. Az irodában kávéfőzőt, vízforralót, rezsót használni tilos.

Nyílt lángot használni (pl. gyertya, mécses) kizárólag az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységről kiadott írásos engedély alapján szabad.

A fűtőtestekre és csővezetékeire éghető anyagot ráhelyezni, tárolni tilos. Ilyen anyagokat a fűtőtesttől megfelelő távolságra (minimum 30 cm) kell elhelyezni.

Elektromos hőszugárzót csak külön az Igazgató által kiadott engedéllyel szabad használni.

A helyiségek berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út szabadon maradjon.

Szemetet illetve papírhulladékot a megfelelő tárolóedénybe kell gyűjteni, és azt rendszeresen üríteni kell.

Munka végeztével a tevékenység befejezésekor a helyiséget utolsónak elhagyó személy, eltávozás előtt köteles a berendezéseket a kezelési és használati utasításban foglaltak szerint:

- elektromos hálózatról leválasztani
- ajtót, ablakot, egyéb nyílászárókat bezárni,
- az épületeket, helyiséget feszültség- mentesíteni a főkapcsolóval,
- meg kell győződnie arról, hogy nem áll-e fent olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, rendellenességet a helyiség elhagyása előtt meg kell szüntetni.

A tanügyi épületben lévő titkárság és igazgatói irodában a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található számítógép, mikróhulláműsítő, kávéfőző fénymásoló gép meghibásodása, illetve nem rendeltetésszerű használata. Mind a két helyiség műanyag falburkolattal, függönnyel, illetve álmennyezettel van ellátva melyek segítik a tűz terjedését. A helyiségekben és szekrényeiben nagy mennyiségű papír is található.

A tanügyi épületben lévő testnevelői tanárban fa bútorokat, térképeket, papírt, videokazettákat tárolnak melyek segítik a tűz terjedését. A tűz lehetséges keletkezési okai a testnevelő tanárban elhelyezkedő fénymásológép, számítógép, televízió meghibásodása, illetve nem rendeltetésszerű használata. A helyiségben műanyag falburkolat és videokazetták találhatóak, égésük során mérgező gázok termelődnek.

A tanügyi épület 1. emeleti tanári szobájában a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található mikróhulláműsítő, számítógép meghibásodása, nem rendeltetésszerű használata. A helyiségben nagy mennyiségű papír, illetve fa falburkolat, álmennyezet, függöny található melyek segítik a tűz terjedését.

A tanügyi épület 2. emeleti tanári szobájában a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található kávéfőző, számítógép meghibásodása, nem rendeltetésszerű használata. A helyiségben nagy mennyiségű papír, illetve műanyag falburkolat, álmennyezet, függöny található melyek segítik a tűz terjedését.

A műanyag falburkolat égésekor mérgező gázok fejlődhetnek. A gazdasági hivatalban lévő iskolatitkári irodában a veszélyt az ott tárolt papír, illetve a gázkonvektor rendellenes működése jelenti. A kollégium vezetői irodában a veszélyt az ott tárolt papír, szőnyeg, illetve a számítógép, hűtő, mikróhulláműsütő, TV rendellenes működése jelenti.

A földmérő tanáriban a veszélyt a gázkonvektor rendellenes működése jelenti. **Ha a gázkonvektor működésénél bármiféle rendellenességet észlelünk, azt azonnal le kell állítani és szakemberhez fordulni.** A tűz terjedését az ott tárolt papír, fabútorok, illetve a műanyag falburkolat segíti. A gazdasági hivatalban lévő gazdasági vezetői irodában, könyvelésen, pénztárban a tűz lehetséges okai az ott található számítógép és iratmegsemmisítő (csak a gazdasági vezetői irodában található) meghibásodása, illetve rendellenes használata. A helyiségben a szőnyeg a falburkolat az ott tárolt papírok, illetve bútorok jelenthetnek veszélyt.

A gazdasági hivatalban lévő rendszergazda irodában a tűz lehetséges okai a nagyteljesítményű számítógépek, a szervergépek, meghibásodása, illetve nem rendeltetésszerű használata.

A földmérő kabinetben a veszélyt az ott tárolt papírok könyvek, térképek, szőnyeg jelentik.

Étkező/Teakonyha

A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.

Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól zárható fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A helyiségben csak a rendszeresített fűtőberendezés használható. Villamos gépet, berendezést, munkaeszközt és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén pedig a hálózatról le kell választani.

Fűtőberendezést fűtésre használni tilos! Csak hibátlan tűzhelyet szabad üzemeltetni.

Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tűzhelyet tisztítani tilos!

Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett vagy annak közelében egyik edényből a másikba átönteni tilos!

A helyiség elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) a nyitható ajtók a közösségi terekben elhelyezett alaprajz szerint biztosítják.

A helyiségben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint végezhető.

Az étkező berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út szabadon maradjon.

A helyiségben rendeltetésszerűen elhelyezett elektromos berendezéseket (elektromos kávéfőző, elektromos főzőlap stb) csak hőszigetelő alátét alkalmazásával, a vonatkozó kezelési utasítás betartásával szabad használni.

A berendezések környezetükre gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a berendezéseket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni tilos!

Tűzet, még az eloltottat is jelen Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kell jelenteni, bejelenteni.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, kijáratot, eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A villamos berendezés és az éghető anyagok közt olyan távolságot kell tartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.

A berendezések, valamint a környezetben lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy a berendezés az éghető anyagra a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt.

A berendezések kezelési-használati utasításait a berendezések közelében maradandó módon el kell helyezni, és az azokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Zsírral, olajjal szennyezett éghető hulladékot jól zárható fedővel ellátott nem éghető anyagú edénybe kell gyűjteni, majd az erre a célra kijelölt helyre kell szállítani.

A szétfolyt, kiszivárgott zsírt, olajat fel kell itatni (takarítani) és a felitatott anyagot az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az étkező berendezéseiről, eszközeiről stb. a tevékenység során keletkezett hulladékot, szennyeződést legalább a munkaidő végén el kell távolítani.

Az étkező bejárata közelében jól látható helyen és könnyen hozzáférhetően, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni, amelyet a helyéről eltávolítani vagy rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.

A fűtőtesteken és csővezetékeiken éghető anyagot ráhelyezni, tárolni tilos. Ilyen anyagokat a fűtőtesttől megfelelő távolságra (minimum 30 cm) kell elhelyezni.

Munka végezetével a tevékenység befejezésekor a helyiséget utolsónak elhagyó személy, eltávozás előtt köteles a berendezéseket a kezelési és használati utasításban foglaltak szerint:

- az elektromos hálózatról leválasztani,
- ajtót, ablakot, egyéb nyílászárókat bezárni,
- a helyiséget feszültség- mentesíteni a főkapcsolóval,
- meg kell győződnie arról, hogy nem áll-e fent olyan körülmény, amely utólag tűzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, rendellenességet a helyiség elhagyása előtt meg kell szüntetni,
-

A gazdasági hivatalban a földmérő tanári szoba melletti teakonyhában a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található mikróhulláműsütő, kávéfőző, átfolyós bojler, gáztűzhely, nem rendeltetésszerű használata, illetve meghibásodása.

A gazdasági hivatalban az emeleti irodáknál lévő teakonyhában a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található mikróhulláműsütő, kávéfőző, gázkazán, hűtő nem rendeltetésszerű használata, illetve meghibásodása.

Üzemelő gáztűzhely felett olajat átönteni tilos!

Gyúlékony folyadékot (étolaj) vízzel oltani szigorúan tilos!

Gázüzemű berendezést csak a mellette elhelyezett kezelési utasításnak megfelelően szabad használni.

A gázüzemű és villany berendezéseket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tüzelő- és fűtőberendezést begyújtani, valamint

tisztítani tilos! Főzőberendezést fűtésre használni tilos! Gázcsapot lánggal történő begyűjtéskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyűjtés helyén van.

Előtér, közlekedő folyosók, lépcsőház, egyéb utak

Ezek a területek, utakon semmilyen a személyek mozgását akadályozó tárgy, berendezés nem helyezhető el, a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Padlószőnyeget, dekorációt elhelyezni csak tűzvédelmileg minősített anyagból szabad, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság egyetértésével.

Ezeknek a tereknek az oldalfalain megfelelő magasságban szabványos jelzőtáblával kell jelölni a menekülés irányát világító biztonsági jel alkalmazásával.

Az Iskola közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Kollégium, lakószobák, pihenők

A kollégiumi szobák külső bérlők részére nincsenek kiadva, azokat kizárólag az iskola diákjai használják.

A helyiségek tűz elleni védelmére 1 db, 6 kg-os vagy annál nagyobb töltőszálya tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a folyosókon.

A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen szabad használni.

A rendszeres takarításról gondoskodni kell.

A kijáratokhoz vezető közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, elosztódobozokra éghető anyagú dekorációt, poszttert elhelyezni tilos.

Az ajtóknál a függönyöket úgy kell elhelyezni, hogy azok egy mozdulattal széthúzhatóak legyenek és ne szűkítsék az ajtónyílást.

Villamos főzőlapot, vasalót használat közben csak hőszigetelő alátétten szabad tárolni, tilos felügyelet nélkül hagyni, csak kijelölt helyen szabad használni.

Elektromos melegítőket hőszigetelőket csak nem éghető anyagból készült alátétten feldőlés ellen biztosítva szabad üzemeltetni. Főzőberendezést fűtésre használni tilos!

Elektromos működésű főző-sütő berendezés bekapcsolt állapotát jelzőfényel kell jelezni.

Tűzveszélyes folyadékot vagy anyagot a szobákban tartani vagy ideiglenesen elhelyezni nem szabad. A tűzjelzés lehetőségét jól láthatóan ki kell függeszteni több helyen.

A helyiségekből történő távozáskor az ártalmatlanításról gondoskodni kell.

A kollégium épülete irányfényel van ellátva.

A kollégium épületében a földszinten az 1-2. emeleten fali tűzcsap található.

A tetőtérben fali tűzcsap nincs.

A szabályzatban betartásért a kollégium vezetője a felelős.

A kollégium összes szobájában a tanulók által hozott számítógépek, más elektronikai eszközök meghibásodása és nem rendeltetésszerű működése okozhat tüzet. A szobákban ágynemű, függöny, bútorzat található mely segíti a tűz terjedését.

A kollégium 1. emeltén TV szoba, illetve a tetőtér összes szobájában TV található melyek meghibásodása tüzet okozhat.

A tetőtérben számítógépterem található melyeknek rendellenes működése veszélyt jelent.

A tetőtérben könyvtár található, ahol a veszélyt a nagymennyiségű könyv jelenti.

A kollégium 1. és 2. emeletén teakonyha található, ahol hűtő mikróhulláműsütő, villanyrezsó, vízforraló, található melyek nem rendeltetésszerű használata, meghibásodása veszélyt jelenthet.

A tetőtérben található teakonyhában csak hűtő van.

Az 1. emeleti tárolóban a veszélyt az ágyneműk, függönyök, bútorzat jelentheti.

A 2. emelti tárolóban a veszélyt a bútorzat jelentheti

A földszinti raktárban a veszélyt a nagymennyiségű ágynemű függöny jelenti.

A kollégium műhelyében zárt fémszekrényben festéket, etil –alkoholt, higítót tárolnak melynek össz mennyisége 4 liter.

Öltözőhelyiségek

Az öltözőben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

Az öltözőszekrényekben ruhaneműn kívül más anyag nem tárolható.

Ruhaneműt csak az öltözőszekrényben szabad tárolni.

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen Tűzveszély, nyílt láng használata és a dohányzás tilos feliratú táblát kell elhelyezni.

Az öltöző területén az öltöző szekrényekben nem odavaló, éghető anyagot, illetve tűzveszélyes folyadékot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az öltözőszekrények által kialakított közlekedési utakat teljes szélességben biztosítani kell, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenesen is tilos.

Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben tárolható. Hulladékgyűjtésre csak nem éghető anyagú, fedeles gyűjtőedényt szabad használni.

A helyiségben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint végezhető.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, kijáratot, eltorlaszolni, valamint, azaz azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A villamos berendezés és az éghető anyagok közt olyan távolságot kell tartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.

ÉLEMSZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A fűtőtesteken és csővezetékeiken éghető anyagot ráhelyezni, tárolni, szárítani tilos. Ilyen anyagot a fűtőtesttől megfelelő távolságra (minimum 30 cm) kell elhelyezni.

A testnevelői öltözőkben a tűzveszélyt az ott ideiglenesen tárolt ruhaneműk okozhatják. Az öltözőkben fa falburkolat és linóleum van mely segíti a tűz terjedését. A linóleum égésekor mérgező gázok fejlődhetnek.

WC, mosdó, zuhanyzó

Szemetet, hulladékot megfelelő tárolóeszközbe kell gyűjteni és annak kiürítéséről szükség szerint, de legalább naponta egyszer gondoskodni kell.

Ezen helyiségekben a rendeltetéstől eltérő anyagot tárolni és ott idegen tevékenységet folytatni tilos. A helyiségből utoljára távozó köteles meggyőződni arról, hogy nem maradt-e vissza tűzvédelmi rendellenesség.

Ezen helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért annak használója felelős.

Eladótér

Az eladótér területén a dohányzás szigorúan TILOS!

Az eladóteret és berendezéseit csak az egységes használatbavételi (működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően és a tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad használni.

Az eladótér területén az árukat, a berendezéseket, reklám tárgyakat, berendezéseket, táblákat úgy kell elhelyezni, hogy a főközlekedési út biztosítva legyen és a tűzvédelmi jelző, figyelmeztető eszközöket ne fedjék, ne takarják el.

A villamos és világító berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot (minimum 1 m) kell tartani, hogy az éghető anyagokra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A világító és villamos berendezések jogszabályban, szabványban, üzemeltetési és kezelési utasításban meghatározott üzemeltetési feltételeit folyamatosan biztosítani kell. A felülvizsgálatokat a meghatározott időszakonként felül kell vizsgálatni. Az elektromos kapcsolók hovatartozását és a feszültség-mentesítés módját (a kapcsolók állását, funkcióját) maradandó módon jelölni kell.

Villamos berendezést, azok kapcsolóit, a közművek nyitó és zárószerkezeteit, az ajtókat, kijáratokat, eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. A berendezési tárgyak által meghatározott, kialakított közlekedési utakat, tereket áruval, vagy egyéb más módon leszűkíteni, eltorlaszolni TILOS.

Az eladótérben éghető folyadék vagy gáz kimérése, kiszemelése, átfejtése, áttöltése, tárolása TILOS. Az eladótérben keletkező éghető hulladékot, a papír kartondobozokat folyamatosan, de legalább naponta egyszer (pl: záráskor) össze kell gyűjteni és a szeméttároló konténerben kell elhelyezni.

Nyitvatartási, illetve munkaidő alatt azon helyiség ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak lezárni nem szabad.

A fűtőtestekre és csővezetékeikre éghető anyagot ráhelyezni, azokon ilyen anyagot tárolni, szárítani tilos! Ilyen anyagokat a fűtőtesttől megfelelő távolságra (minimum 30 cm) kell elhelyezni.

Záráskor – még távozás előtt – az eladóteret utolsóként elhagyó személynek meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhatna. Az ellenőrzést követően a villamos berendezéseket és a világítást le kell kapcsolni, illetve le kell választani a villamos hálózatról (külön meghatározott és engedélyezett állandó fogyasztók kivételével). Az eladóteret lezárni csak az ellenőrzés befejezése és az esetlegesen előforduló rendellenességek megszüntetését követően szabad!

Irattár

Az irattárban a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

Az irattárban tilos tűzveszélyes anyagot tárolni.

A dohányzási tilalmat a bejáratnál szabványos táblával jelölni kell.

Az irattárban a közlekedési utakat, kijáratokat szabadon kell tartani.

Éghető hulladékot a napi munka alkalmával csak nem éghető anyagú és fedelű edényzetben szabad tartani, majd a napi munka befejezésekor a külső szeméttárolóba kell kiüríteni.

Az irattár áramtalanításáról az ott folytatott tevékenységet követően gondoskodni kell.

Vegy laboratóriumok

A laborban az oda beosztottakon kívül más személyek (ügyfelek, látogatók) csak felügyelettel tartózkodhatnak.

A laborban 20 liter fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyag, folyadék tárolható fém szekrényben, szabványos és feliratozott edényekben.

Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyagot csak nem éghető polcokkal ellátott szekrényben szabad tárolni.

A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.

A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.

A tevékenység során keletkezett éghető hulladékokat legkésőbb a műszak befejezése előtt a helyiségből ki kell szállítani.

Éghető anyagú hulladékot, csak nem éghető anyagú és fedővel ellátott tároló edényekben szabad tartani. A tevékenység során elfolyt éghető folyadék azonnali felitatásáról és a helyiségből való eltávolításáról gondoskodni kell.

A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető (laborvezető) a felelős. A laborban a következő éghető anyagokat tárolják zárt fémszekrényben:

petrol-éter 9l,
dietil-éter 3l,
benzol 1l,
etil-alkohol 2l,
metil-alkohol 1l,
denaturált szesz 1l

Karbantartó műhelyek

Alkalmanként – a technológiához szorosan tartozó – 1 liter összmennyiségű éghető folyadék felhasználása megengedett a jelen tűzvédelmi szabályzat általános részében előírtak betartásával.

A helyiség természetes és mesterséges szellőztetéséről gondoskodni kell.

A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni még ideiglenes sem szabad.

A helyiségben az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell biztosítani.

Hegeszteni, forrasztani csak a szabványnak megfelelő készülékekkel, berendezésekkel és tartozékokkal, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával szabad oly módon, hogy a tevékenység a környezetre gyújtásveszélyt ne jelentsen.

Csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy hegeszthet.

Forrasztópákát, egyéb hő fejlesztőt felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.

A műhelyben gázpalackot tárolni nem szabad.

Hibás készülékkel vagy berendezéssel munkát végezni tilos. A szabályzat betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

Asztalos műhely

A helyiségben A-B-C tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Nyílt láng használata tilos, amit szabványos tiltó táblával, jól láthatóan jelölni kell.

Hő fejlesztő gépet, hősugárzót, kávéfőzőt használni nem szabad.

A fűtőtestek, világítótestek, elektromos elosztó- és kapcsolódobozok 50 cm-es körzetén belül éghető anyagot tárolni még átmenetileg is tilos.

A közlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad tárolni.

Az elektromos berendezésekre, lámpatestekre, gázvezetékre, gázkonvektorra dekorációt helyezni nem szabad.

Nyílt lángú világítást (gyertya, mécses, olajégő stb) nem szabad alkalmazni.

Csak zárt elektromos világítás használható.

A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben megállapítottaknak megfelelően szabad rendeltetésszerűen használni.

A műhelyben csak az ott folytatott napi tevékenységhez szükséges anyagféleség és mennyiség tartható.

A helyiségekben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadék nem tartható, nem tárolható. A rendszeres takarításról gondoskodni kell.

A tevékenység során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a műszak végén a helyiségekből el kell távolítani.

A berendezések, eszközök karbantartásánál, tisztításánál – amennyiben alkalomszerűen éghető folyadék kerül felhasználásra – gondoskodni kell a helyiségek intenzív szellőztetéséről.

Az elektromos berendezéseket rendszeresen karban kell tartani, a rájuk rakódott éghető folyadékoktól, anyagoktól folyamatosan tisztán kell tartani.

A helyiségből való távozás során gondoskodni kell a helyiség teljes áramtalanításáról. A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartásáért a munkahelyi vezető a felelős.

A gazdasági hivatalban lévő asztalos műhelyben a tűz lehetséges keletkezési oka az ott található gyalugép, körfűrész, köszörű meghibásodása, illetve nem rendeltetésszerű használata. Az asztalosműhelyben nagymennyiségű faanyag található

Előkészítő helyiségek

A helyiségekbe tűzveszélyes folyadékot, tűzveszélyes szilárd éghető anyagot (pld: papír) bevinni, tárolni nem szabad.

A helyiségekből a nap során keletkezett hulladékot folyamatosan el kell vinni a hulladéktárolóba, a munka befejezésekor az áramtalanítást el kell végezni.

Sütőde, feldolgozó, tanműhelyek

Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően elméleti és gyakorlati oktatási célra szabad használni.

A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes anyagot és eszközt szabad tárolni.

A tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad lezárni.

Meg kell vizsgálni a kijáratok, vészkijáratok, közlekedési utak szabadon tartását, a biztonságos megközelítés lehetőségét.

A létesítmény közlekedési és vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon kell tartani.

Meg kell győződni a tűzoltó készülékek, felszerelések, oltóanyagok, valamint az elektromos kapcsolók akadálytalan megközelíthetőségéről.

Tűz keletkezését lehetővé tevő, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket meg kell szüntetni.

Tárolókocsik, rekeszek elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a meghatározott közlekedési utak minden esetben biztosítva legyenek.

Ki- és bejáratok ajtóinak állandó szabadon hagyásáról minden esetben gondoskodni kell.

A sütéshez szükséges alapanyagokat, kellékeket úgy kell elhelyezni, hogy az a biztonságos közlekedést ne akadályozza. Eldőlés, felborulás ellen biztosítva legyenek.

A sütőüzemben és az egész létesítményben a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A munkavégzés teljes időtartama alatt az üzem felügyeletét biztosítani kell. Tűz keletkezése esetén a tűzriadóban meghatározottak szerint kell eljárni.

Minden tüzesetet, még az eloltottakat is az illetékes tűzvédelmi hatóság felé be kell jelenteni.
A tűzoltóság hívószáma: 105, 112

A villany berendezéseket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

A munka befejeztével a helyiség nyílászáró-szerkezeteinek bezárásáról, áramtalanítás elvégzéséről, kulcsok elhelyezéséről gondoskodni kell.

Rendellenes működés, esetén a berendezéseket azonnal ki kell kapcsolni, és értesíteni kell a gyakorlatvezetőt, aki a szükséges intézkedéseket azonnal köteles megtenni.

Elektromos berendezéseken és azok közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni tilos.

Távozáskor végre kell hajtani az ablakok, ajtók csukását, majd le kell zárni a helyiséget.

Meg kell győződni a gépek, berendezések, készülékek, illetve a csatlakozó dugók kihúzott állapotáról továbbá végre kell hajtani a berendezések vagy a helyiség áramtalanítását.

A helyiségekben csak a hűtőgép, illetve az a berendezés maradhat üzemben, amely automata ki- és bekapcsolóval ellátott.

A kulcsokat olyan helyen kell elhelyezni, - ahol bármikor megtalálható személynél, e célra alkalmas dobozban és a riasztandó személyek megjelölésével - ahol tűz esetén a kulcsok hozzáférhetősége biztosított.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést) csak a létesítmény vezetője előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Tanulóknak és a felnőtt dolgozóknak a műhely egész területén, a tantermekben, a szertárakban, raktárakban, öltözőkben tilos a dohányzás.

Kísérletekhez tűzveszélyes folyadékot (pl. éter, szénkéneg) csak tökéletesen záródó, csiszolt üvegben (legfeljebb 1 liter) szabad tárolni.

A szétfolyás megelőzése céljából a tűzveszélyes folyadékokat tartalmazó üvegeket éghetetlen anyagból készült, felhajtott szélű alátétben kell tárolni.

Az építményben, helyiségben a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Mozgatható technológiai rendszer esetén a felfestett közlekedési útra még átmenetileg sem lehet anyagot, eszközt elhelyezni.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtő-, hevítő-, vízmelegítő berendezést szabad használni.

A tüzelő- és fűtőberendezés, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se haladja meg a 60 celsius fokot.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetére a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani (áramtalanítás).

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A távbeszélő készülékek mellett a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni az alközpontok kapcsolásának megfelelően (telefon:112).

Meg kell szervezni és végre kell hajtani az anyagok eltávolítását a tűz színhelyéről.

Vízzel oltásnál az áramtalanításról azonnal gondoskodni kell, s biztosítani kell, hogy az áramot illetéktelen személyek ne hogy visszakapcsolják. Azonnal értesíteni kell azokat a személyeket, akik a tűz vizsgálata során megfelelő adatokkal, információkkal tudnak szolgálni.

Mindenki köteles azokat a feladatokat elvégezni, amelyre a tűzoltás vezetőjétől megbízást kapott.

A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

A gépész tanműhelyben a veszélyt a kazánházban lévő gázkazán rendellenes működése, illetve a tanáriban található szőnyeg, papír, függöny, könyvek bútor jelentheti. Az öltözőkben falburkolat található.

A cukrász tanműhelyben a veszélyt az ott található hűtő, gáztűzhely, sütő dagasztógépek rendellenes működése okozhat. A gépek mellé mindenhol mellékelni kell a gyári leírást.

A cukrász tanműhely irodájában a veszélyt az ott található papír fabútorok, függöny jelentheti.

A cukrász és a pék tanműhely védelmére 2db fali tűzcsap van kiépítve, melyek a cukrász tanműhely folyosóján és a pék tanműhelyben a sütők mögött találhatók.

A pék tanműhelyben a veszélyt az ott található sütők, dagasztógépek, hűtők, kemencék, sodrógépek jelentik.

Oktatótermek

A helyiségben a hulladékok gyűjtésére szemétkosarat kell biztosítani és annak kiürítéséről rendszeresen, de legalább naponta kell gondoskodni.

A helyiségben a világításon kívül kizárólag az oktatási célt szolgáló (televízió, magnó, vetítógép stb.) elektromos berendezést, eszközt szabad használni. Ezeket a berendezéseket használat után mindig le kell választani a hálózatról. (Villásdugó kihúzása, vagy hosszabbító / elosztó kihúzása, kikapcsolása)

Fűtőtesten és vezetékein, illetve annak közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni nem szabad.

A helyiségbe fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyagot (pl. ragasztó) bevinni kizárólag az oktató engedélyével szabad. Az így bevitt anyag mennyiségét és használat utáni elhelyezésének módját az oktató esetileg határozza meg. Ettől eltérni tilos.

A helyiségbe tűzgyújtó szerszámot bevinni és ott nyílt lángot használni kizárólag az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséről szóló írásos engedély alapján lehet.

Az iskolai foglalkozások során, amennyiben nyílt láng használata válik szükségessé (pl. ünnepi gyertyagyújtás) az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység előírásai szerint kell eljárni és a biztonságos használat feltételeit meg kell teremteni.

A helyiségben a bútorokat (padok, székek) úgy kell elhelyezni, hogy az ajtó irányában az út mindig szabadon maradjon. A tanügyi épületben lévő internetteremben a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található nagymennyiségű számítógép.

A helyiségben műanyag falburkolat, álmennyezet függöny található melyek segítik a tűz terjedését.

A műanyag falburkolat égésekor mérgező gázok fejlődhetnek. A tanügyi épületben lévő 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-es tantermekben falburkolat, illetve álmennyezet található melyek segítik a tűz terjedését.

A gazdasági hivatalban lévő térinformatika és informatikai teremben az esetleges veszélyt a gázkonvektorok rendellenes működése jelentheti.

A tanügyi épületben lévő 11, 12, 13-as tantermekben falburkolat található melyek segítik a tűz terjedését. A termekben a tűz lehetséges keletkezési okai az ott található TV, illetve a 10-es teremben található interaktív tábla.

ÉLEMSZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A gazdasági hivatalban a 22, 23, 24, 25, 26, 27 termekben a veszélyt a falburkolat jelentheti mely segíti a tűz továbbterjedését, illetve a 23-as és 27-es teremben található interaktív táblák meghibásodása, nem rendeltetésszerű használata.

A földmérő épületben 13, 14, 15-ös tantermek mindegyikében a műanyag falburkolat, álmennyezet, interaktív tábla meghibásodása, nem rendeltetésszerű használata jelenti a veszélyt.

A földmérő épületben a 16-os szobában nincs interaktív tábla.

A számítógép teremben a nagymennyiségű számítógépek meghibásodása, rendellenes működése, illetve az ott tárolt papírok, térképek, könyvek jelenthetnek veszélyt. A pék tanműhelyben lévő oktatóteremben a veszélyt a függöny és a padozat jelentheti.

Konyha

A helyiségben csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet szabad folytatni.

Mindennemű, a helyiség jellegével és a tevékenységgel össze nem függő idegen anyag tárolása tilos! (Éghető és üres göngyölegeket a konyhában nem szabad tárolni.)

A gázüzemű és villany berendezéseket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.

Használat után áramtalanítani kell, illetve a gázcsapot el kell zárni.

Rendellenes működés, vagy gázszivárgás esetén a berendezéseket azonnal ki kell kapcsolni, és értesíteni kell a vezetőt, aki a szükséges intézkedéseket azonnal köteles megtenni.

Gyúlékony folyadékot (étolaj) vízzel oltani szigorúan tilos!

A helyiségek közlekedési, menekülési útjait, elektromos berendezések, közművek kapcsolóit mindenkor szabadon kell hagyni, azokat lesűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Munkaidő után felügyelet nélkül üzemelő elektromos berendezésekhez – pl. hűtőgép – külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

Elektromos berendezéseken és azok közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni tilos.

Elektromos berendezések csak kontrollámpás megoldással használhatók és munkaidő után le kell választani őket a hálózatról.

Gázüzemű berendezést csak a mellette elhelyezett kezelési utasításnak megfelelően szabad használni.

Gázcsapokon biztonsági elzáró kulcsot kell elhelyezni, a gáz főelzáró csapját jelölni kell, a napi tevékenység befejezése után pedig elzárni.

Szemetet, hulladékot, külön edényben, megfelelő tárolóeszközben kell gyűjteni, azt a munka végeztével ki kell üríteni.

Göngyöleganyagot a kijelölt helyre kell vinni.

Berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiség legtávolabbi pontjából a kijáratig a közlekedési út minden esetben biztosítva legyen.

A helyiség fűtésére csak a rendszeresített fűtőberendezés használható, azon és közvetlen közelében éghető anyagot elhelyezni tilos.

A helyiségekben az építmény elhagyásának lehetőségét az elhelyezett alaprajz szerint biztosítják.

Csak hibátlan felületű tűzhelyet szabad üzemeltetni.

Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tüzelő- és útőberendezést begyűjtani, valamint tisztítani tilos!

Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett vagy annak közelében egyik edényből a másikba átönteni tilos!

Gáz- berendezéseket begyűjtani csak a berendezés környezete és az égéstermék elvezető csatornák átszellőztetése után szabad megkezdni.

Gázcsapot lánggal történő begyűjtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyűjtás helyén van.

Begyűjtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalt állva szabad a gázcsapot.

Főzőberendezést fűtésre használni tilos!

Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjtani, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A helyiséget folyamatosan, illetve a tevékenység befejezése után takarítani kell.

A helyiségben gázpalackot nem szabad tárolni, éghető folyadék legfeljebb 20 liter tárolható a kis mennyiségben történő tárolásra vonatkozó tűzvédelmi műszaki követelmények megtartásával.

Díszterem

Mivel a díszterem befogadóképessége 50 fő felett van, ezért el kell végezni a kiürítés számítását. A kiürítés számítás a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi.

A díszteremben esetenként elhelyezett fényvetők lencséje elé lehullás gátlót (védőhálót) kell helyezni.

Hatásként alkalmazott pirotechnikát csak szakképesítéssel rendelkező szakember vagy jelenlétében, az általa betanított szereplők kezelhetnek.

Pirotechnikai termékek csak felügyelet mellett és csak a szükséges ideig tarthatók a díszteremben.

A díszteremben lefektetett kábeleket a közlekedésre használt mezőkben (járások) botlástgátló csíkkal, lemezzel vagy szőnyeggel le kell takarni.

A közlekedési utakat mindenkor megfelelő utánvilágító táblákkal kell ellátni.

A megvilágítás üzemeltetésének egész tartama alatt (próbák, előadás) gondoskodni kell a fényszabályozó berendezés felügyeletéről és a világítás munkaterületének áttekinthetőségéről.

A díszterem használatának végeztével, a közönség és közreműködők távozása után a technikus, valamint a rendezvényért felelős személy köteles átvizsgálni a használt helyiségeket, ennek során kötelesek megszüntetni a tüzet okozó minden szabálytalanságot.

A díszteremben a kijáratokat jelezni kell.

Tilos a dohányzás az egész díszteremben.

A dohányzási tilalmat táblával jelölni kell.

Ügyelni kell arra, hogy a díszterem vészkijáratú ajtója a közlekedés számára szabad legyen.

Amennyiben a vendégasztalokra fagygyertya hangulat megvilágítást kívánnak alkalmazni, úgy a gyertyákat nem éghető gyertyatartókba kell elhelyezni.

Dekorációs éghető anyagot az elektromos berendezésekre, berendezéseken és azok vezetékein nem szabad elhelyezni, illetve felfüggeszteni.

A papír és egyéb díszeket úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a világító testtől és elektromos berendezéstől legalább 0,5 m-re legyen.

A rendezvényt lebonyolító épületrészen elektromos főkapcsoló elhelyezését a főrendezővel ismertetni kell.

A rendezőgárda vezetőjével ismertetni kell az épületben elhelyezett (felszerelt), kézi tűzoltó készülékek kezelését.

A helyiség közlekedési, menekülési útjait, elektromos berendezések kapcsolóit mindenkor szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Záráskor meg kell győződni:

- -a helyiségek tisztaságáról,
- -a közlekedési utak szabadon tartásáról,
- -nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet,
- -hulladékok eltávolításáról,
- -világítás, elektromos berendezések feszültségmentesítéséről,
- -helyiség biztonságos zárásáról,
-

Ezen helyiségek tűzvédelmi előírásainak betartásáért a kollégium vezetője a felelős.

A díszteremben a veszélyt a helyismerettel nem rendelkező nagyszámú közönség, illetve az ott tárolt nagymennyiségű könyv, papír jelenti.

A díszterem kijáratával szemben helyezkedik el a ruhatár, ahol a veszélyt a nagymennyiségű leadott ruha jelenti.

Könyvtár

A földem és a polc között legalább 0,3 méter távolságnak kell lennie.

Elektromos főzőlapot, kávéfőzőt üzemeltetni tilos.

Munka után a helyiséget áramtalanítani kell.

A helyiségekben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyagot (PB gázpalack, benzin, festék) tárolni nem szabad.

A helyiségben a könyveket, polcokat úgy kell elhelyezni, hogy a bejárati ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek.

A helyiség közlekedő és kiürítési útvonalán anyagot tárolni tilos!

A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A könyvtárakban a veszélyt a az ott tárolt nagymennyiségű könyv, papír, számítógép jelenti.

Kazánház, hőközpont

A kazán kezelésével, felügyeletével csak kioktatott a kazán működését ismerő és egyéb szempontból alkalmas személy bízható meg.

A tüzelő- és fűtőberendezést, a technológiai leírás szerint szabad használni, a helyiségben a kazán 0,5 méteres körzetében anyagot és eszközt tárolni tilos!

A kazánt évente üzemelés-biztonsági vizsgálaton kell megvizsgáltatni.

A kazánt illetve azok berendezéseit meghibásodás esetén azonnal javítani kell, hibás állapotban azokat üzemeltetni tilos!

Olyan kéményt nem szabad használni, amelyet a jogszabályi előírások szerinti tisztítást és műszaki felülvizsgálatot nem végeztek el, gázkémények esetén évente kell felülvizsgálatot végezni.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az környezetére gyújtásveszélyt ne jelentsen. A kazánházban anyagok tárolása tilos.

Raktárak, tárolók, szertárak

A helyiségekben csak az anyagok tárolásával kapcsolatos tevékenységet szabad folytatni.

Az anyagokat csak a kijelölt helyen szabad elhelyezni. Az anyagcsoportok között 1,2 méter főközlekedési, az állványok között pedig 80 cm közlekedési utat kell biztosítani.

Az anyagokat fajtánként, anyagnemenként, tűzveszélyességi osztály, tűzveszélyességi fokozat szerint csoportosítva külön-külön tárolási egységekben, egymástól elkülönítve kell tárolni.

Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes különböző halmazállapotú anyagok együttesen nem tárolhatók.

Öngyulladásra hajlamos anyagok egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra történő hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad.

A helyiségek területén dohányozni, nyílt lángot használni, hőfejlesztő berendezést, készüléket üzemeltetni TILOS.

A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségekben jól látható helyen „TÜZVESZÉLY, NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS”, feliratú táblát el kell helyezni.

A helyiségek területén nem odavaló éghető anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni még átmenetileg sem szabad. Az anyagot, árukat csak rendezett körülmények között szabad tárolni.

Elektromos főzőlap, kávéfőző, hősugárzó a helyiségek területén nem használható.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót, kijáratot, eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A villamos berendezés és az éghető anyagok közt olyan távolságot kell tartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.

A fűtőtesteken és csővezetékeiken éghető anyagot tárolni tilos. Ilyen anyagokat a fűtőtesttől megfelelő távolságra (minimum 30 cm) kell elhelyezni.

A helyiségekben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint végezhető.

Tűz esetén végre kell hajtani a helyiségek, szükség esetén az épület, épületrész feszültség-mentesítését.

Haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását.

A helyiségek területét mindig tisztán kell tartani, az éghető hulladékot össze kell gyűjteni és nem éghető anyagú tároló edénybe kell elhelyezni, ezek eltávolításáról, kiürítéséről naponta legalább egyszer gondoskodni kell.

A helyiségekből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e tűzveszélyre utaló körülmény. A helyiségekből való távozáskor a világítást le kell kapcsolni és a helyiséget le kell zárni.

Záráskor – még távozás előtt – a helyiségeket utolsóként elhagyó személynek (személyeknek, illetve a zárást végző vetetőnek) meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhatna.

Az ellenőrzést követően a villamos berendezéseket és a világítást le kell kapcsolni, illetve le kell választani a villamos hálózatról (külön meghatározott és engedélyezett állandó fogyasztók kivételével).

A helyiségeket lezárni csak az ellenőrzés befejezése és az esetlegesen előforduló rendellenességek megszüntetését követően szabad.

A hiányzó elosztófedelet, lámpabúrát azonnal pótolni kell.

A raktárban a rendszeresített elektromos berendezéseken kívül más berendezés nem használható. Éghető anyag elfolyását, csepegést fel kell itatni és el kell távolítani.

A testnevelői szertárban és tornateremben az ott tárolt szivacsok okozhatják a tűzveszélyt.

A földmérő kabinet melletti raktárban kis mennyiségben benzin található (fűnyíróhoz).

A földmérő kabinetben lévő raktárban a veszélyt az ott tárolt nagymennyiségű bútor, illetve a beépített műanyag falburkolat, fa álmennyezet, papír, könyvek jelentik

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén betartandó szabályok:

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tűzvédelmi megbízott, vagy a tűzvédelmi főelőadó, a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészítheti ki.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítani kell.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti önkormányzat vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A munkát tilos megkezdeni mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

A jogszabály által meghatározott foglalkozási ágak esetében (pl. hegesztés) a tevékenység végzéséhez tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie a munkát végzőnek. Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes munkavégzés 5 méteres környezetéből az éghető anyagokat el kell távolítani.

Ha ez nem lehetséges, akkor:

- hőszigetelés ellen az éghető anyagot nem éghető, jó hőszigetelő anyaggal kell elhatárolni, letakarni,
- izzó anyagok fröcskölődésekor az éghető anyagok, pl. vizes ponyvával való letakarása, a veszélyeztetett környezet vízzel való lelocsolása, a szikrák, izzó anyagok éghető anyaghoz való jutásának nem éghető spanyolfallal történő megakadályozása lehet egy-egy megoldás.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a környezetben munkavállaló személyeket is figyelmeztetni szükséges a tevékenység végzése alatti fokozottabb óvatosságra.

Nem az Iskola munkavállalója által végzett tűzveszélyes munka feltételeit az Iskola tűzvédelmi megbízottjával, vagy szolgáltató szakemberével egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az Iskola ezen szakembereinek aláírása nélkül az engedély érvénytelen.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Ellenőrzés esetén a tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeit, a tevékenység végzésére jogosító iratokat (pl. tűzvédelmi szakvizsga) be kell mutatni az ellenőrzést végzőnek.

Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

A tűzvédelmi felvilágosító és oktató tevékenység szakmai koordinálása, szervezése és végrehajtása az tűzvédelmi megbízott feladata. A tűzvédelmi megbízott kötelessége gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról, oktatásáról, melyet az oktatási naplóban kell dokumentálni. A munkavállalókat a munkába álláskor, és azt követően szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A tűzvédelmi oktatásokon ki kell térni a tűzvédelemmel kapcsolatos törvény, jogszabályok és rendeletek, valamint a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv ismertetésére és a tűzjelzés módjára. Az oktatáson való részvételt dokumentálni kell.

Az oktatás témakörei:

- A vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, az Iskola tűzvédelmi szabályzatának, tűzriadó tervének ismertetése.
- A munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége.
- A tevékenységgel és a technológiával kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályok.
- A munka befejezésekor szükséges tűzvédelmi teendők (áramtalanítás, tűzre utaló körülményekre történő figyelemfelhívás stb.).
- A tűz esetén követendő magatartás, a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzoltási módozat.
- A rendszeresített és készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata.
- Az előírások megszegésének következményei.
- A dohányzás előírásai.
- A tárolás, és raktározás tűz megelőzési előírásai.
- A közlekedési, és menekülési utakra vonatkozó előírások.
- A mentés, menekítés menete. Feladatok az épület kiürítése során.
- A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes folyadékok, tűzveszélyes anyagok tárolása, használata.
- Az Iskola területén dolgozó külsős cég vezetőjének (pl. alvállalkozó, felújítási munkálatokkor) a tűzvédelmi szabályzat egy kivonatát át kell adni tanulmányozásra, aki ennek megfelelően a helyi előírásokat figyelembe véve megtartja a dolgozói felé a tűzvédelmi oktatást, melyet az Iskola oktatási naplójában is rögzítenek.

TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS, SZEMLE

A tűzvédelmi ellenőrzés lehet:

- rendszeres ellenőrzés
- céllenőrzés
- tűzvédelmi szemle

Rendszeres tűzvédelmi ellenőrzést kell tartania:

- a tűzvédelmi megbízottnak legalább havonta egyszer
- az Igazgató által kijelölt személynek, vagy az utolsóként távozó dolgozónak a tevékenység befejezésével, a helyiségek bezárása előtt.

A munka befejezésével kapcsolatos feladatok

A napi munka befejezésekor a létesítmény összes helyiségét az utolsónak távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a takarítási munkálatok elvégzésére, a hulladék eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére
- a közlekedési utak szabadon tartására
- az éghető anyagok biztonságos tárolási követelményeinek megtartására
- a kávéfőző és egyéb elektromos készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére
- nem maradt-e olyan helyzet, állapot hátra, melyből tűzeset keletkezhet
- a helyiségek biztonságos zárására, az ablakok zárására
- a tűzoltó felszerelés szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére
- a feszültségmentesítés elvégzésére

Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről!

Céllenőrzést kell tartania:

- az Igazgató által meghatározottak szerint a tűzvédelmi szolgáltatást végző szakembernek, ha tűzeset (káreset) történt, vagy ha erre az illetékes hatóságtól felhívást kapott.

Tűzvédelmi szemlét kell tartania:

- az Igazgatónak évente egy alkalommal, akadályoztatása esetén az általa megbízott helyettesének. A szemlét a tűzvédelmi előadóval együtt kell megtartani.

Az ellenőrzés kiterjed:

- a tűzvédelmi szabályok, előírások betartására
- a tűzoltó készülékek, tűzcsapok eszközök vizsgálatára
- a menekülési és mentési utak ellenőrzésére
- a tűzveszélyes tevékenységek végzésére
- a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára
- a tiltó táblák meglétére
- utánvilágító táblák meglétére

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, szabálytalanságokat a tűzvédelmi előadó jelzi az Igazgatónak és a megszüntetésére javaslatot tesz, illetve indokolt esetben azonnali intézkedést kezdeményez.

Az ellenőrzésről a tűzvédelmi előadó jegyzőkönyvet készít, melyet a tűzvédelmi megbízott megőriz.

A szemléről készült jegyzőkönyv tartalmazza:

- a szemle pontos helyét, idejét
- a szemlén részt vevők nevét, beosztását
- a szemle tárgyát
- az előző szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedéseket
- a szemle során feltárt hiányosságokat
- a hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket, azok végrehajtásának idejét
- egyéb szükségesnek tartott megállapításokat
- szemlén részt vevők aláírását

Munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

Minden munkavállalónak kötelessége ismerni az alábbiakat a munkaterületén és környezetében, hogy a tűzjelzési és tűzoltási kötelezettségeinek eredményesen és biztonságosan eleget tudjon tenni.

Ismerni kell:

- a tűzjelzési lehetőségeket
- a menekülési útvonalakat, kijáratokat
- a menekítés során rájuk háruló feladatokat
- az Irodánál, készenlétben tartott tűzoltó készülékeket
- a tűzveszély-forrásokat
- a robbanásveszélyes, és tűzveszélyes anyagokat
- az Irodánál használható oltóanyagokat, eszközöket, oltási módokat, hatásaikat
- a telepített tűzvédelmi berendezéseket, működésüket

Teendők tűz esetén

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve tudomást szerez róla annak kötelessége haladéktalanul figyelmeztetni az ott tartózkodókat.

A helyszínen rendelkezésre álló erővel, eszközökkel (tűzoltó készülékek, tűzcsapok, egyéb felhasználható eszközök, anyagok) a tüzet el kell oltani, a terjedését meg kell akadályozni.

A tűzoltást csak akkor szabad elkezdni, ha az biztonságosan végrehajtható, önmagunkat és másokat nem sodorjuk életveszélybe.

A tűz eloltása után, illetve - több személy jelenléte esetén - azzal egy időben haladéktalanul jelezni kell a tűzvédelmi hatóságnak.

Amennyiben a helyszínen közvetlen életveszély van, úgy a mentést haladéktalanul meg kell kezdeni az élet, a testi épség és egészség veszélyeztetése nélkül.

A tűzjelzés szabályai

A segélyhívó telefont, berendezést (tűzjelző nyomógombot) kizárólag segélyhívásra (tűzoltást, műszaki mentést igénylő esemény, baleset jelzésére) lehet használni.

A tüzet elsősorban a tűzvédelmi hatóságnak kell jelezni.

A tűzjelzés módjai

Telefonon.

Külső segélyhívás (tűzjelzés) telefonokról a 112-es segélyhívó telefonszámon kezdeményezhető, amely a tűzvédelmi hatóság ügyeletére érkezik.

Szóbeli tűzjelzés esetén meg kell adni az Iskola pontos címét. Amennyiben indokolt, a lehetséges megközelítési útvonalról is tájékoztatást kell adni.

A tűzjelzés tartalmi követelményei:

- A tűz helye (épület, helyiség, berendezés)
- Mi ég? (berendezés, anyag, épületszerkezet)
- Mit veszélyeztet? (berendezés, anyag, épületszerkezet)
- Történt-e személyi sérülés, illetve van-e életveszély?
- Ki adta a jelzést és milyen telefonszámon hívható vissza, hol érhető el?

Tűzjelzést követő magatartás.

Haladéktalanul értesíteni kell az igazgatót és/vagy a tűzvédelmi megbízottat.

A tűzvédelmi hatóság kiérkezéséig az igazgató és/vagy a tűzvédelmi megbízott irányításával kell az alábbi intézkedéseket megtenni:

- a feladatok elvégzéséhez szükséges személyek helyszínre rendelése
- veszélyben levő személyek mentése
- a terület kiürítése, lezárása
- gondoskodni kell a közművezetékek (gáz, elektromos stb.) szakaszolásáról, elzárásáról.

A tűzvédelmi hatóság kiérkezésekor az a személy, aki a tevékenység irányítását végezte köteles beszámolni az eseményekről, a tett intézkedésekről a kiérkező tűzoltás-vezetőnek.
Az eloltott, illetve önmagától kialudt tüzet is haladéktalanul jelezni kell a tűzvédelmi hatóságnak.
A tűz eloltása után a helyszínt – amennyiben nem áll fenn további veszélyhelyzet – változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat befejezéséig.

A létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai

Létesítményi tűzoltóság működtetésére az Iskolánál nem kötelezett.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A szabályzatot minden munkavállalóval meg kell ismertetni.

A szabályzatot jogszabályváltozás, vagy az Iskolánál a tűzvédelmet érintő változás esetén, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni és indokolt esetben módosítani kell.

Minden olyan magatartás, tevékenység, mulasztás, amely tűzvédelmi jogszabályba ütközik, szabálysértésnek, súlyosabb esetben vétségnek, bűncselekménynek minősül.

A tűzvédelmi jogszabályokban, szabályzatokban és egyéb előírásokban meghatározott tűzvédelmi szabályok megtartásáért a vezetők, a dolgozók, munkaviszonyuk, munkaszerződésük keretében feyelymileg felelősek. Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.

Kelt: Szombathely, 2021. március 22.



ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK ÍRÁSBELI MEGHATÁROZÁSA

Kiállító szervezet:.....

Sorszám:

A munkavégzés helye:.....

A munkavégzés ideje: 20..... év..... hó nap..... órától

20..... év..... hó..... nap..... óráig

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység fajtája*:

Hegesztés, Lángvágás, Melegítés, Szikraképződéssel járó tevékenység, Egyéb:.....

Található-e éghető anyag vagy robbanásveszélyes gáz/folyadék a tevékenység közelében*:

igen / nem

Ha igen, el lehet-e távolítani*: igen / nem

Ha el lehet, el kell-e távolítani*: igen / nem

Ha igen, akkor ezt a tevékenység környezetéből.....méteren belül kell megtenni.

Ha nem, akkor milyen módon kell védeni a tevékenység környezetét*:

Környezet elhatárolásával, Figyelmeztető jelzések kihelyezésével, Tűzoltó készülékkel, Tűzcsapról szerelt sugárral, Vizes takaróval, Egyéb módon:

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:

TÍPUS, FAJTA	TELJESÍTMÉNY, TÖLTET	db

A tevékenység felügyeletét az Iskola részéről biztosítani kell-e*:

Igen, 1 fővel / Igen, 2 fővel / Egyéb módon:..... / nem

A munkát végzők:

NEVE	BEOSZTÁSA	TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY SZÁMA

A felügyeletet ellátók:.....

Munkavégzés után szükséges-e a terület felügyelete*: igen / nem

Ha igen, akkor legalább.....órán keresztül.

A vonatkozó jogszabályok, valamint a 20.....évhónapján megtartott helyszíni szemle alapján az alapvető tűzvédelmi előírások mellett, az alábbi különleges előírások végrehajtásával, illetve betartásával lehet az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet elvégezni:

.....
.....
....., 20..... év hó nap

*: A megfelelő rész aláhúzendő

Az engedélyben felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészíttem ki:

(Kitöltendő, ha a munkát külső vállalat végzi, engedélyezi.)

.....
.....

....., 20.... év hó nap

.....
létesítmény vezetője, megbízottja

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, ismerem az elvégzendő munkát, és a betartandó óvintézkedéseket, azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

.....
munkát végző aláírása

.....
munkát végző aláírása

A MUNKA BEFEJEZÉSÉT A LÉTESÍTMÉNY KÉPVISELŐJE FELÉ JELENTENI KELL!

A munka befejezésének ideje: 20.... évhónap óra

Tudomásul vettem:

.....
feltételeket meghatározó neve (aláírása)

Kiállító szervezeti egység:.....

Sorszám:.....

Megbízólevél

_____ részére.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján megbízom a _____ munkahely területén a

TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTI

feladatainak ellátásával.

Ezen tevékenység során:

1. Működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság vagy mulasztás esetén a megszüntetésre intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez.
2. Figyelemmel kíséri a kijáratok, vészkijáratok és az ezekhez vezető menekülési útvonalak használhatóságát
 - a menekülési útvonal nincs-e leszűkítve, eltorlaszolva
 - a kijáratok, vészkijáratok nincsenek-e eltorlaszolva, azonnali nyithatóságuk biztosított
 - a menekülési útvonalon van-e éghető anyagtárolás, stb.
3. Gondoskodik területén a tűzvédelmi berendezések és eszközök (tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzjelző eszközök, stb.) használhatóságuk biztosításáról, nincsenek-e eltorlaszolva, épek, nem hiányoznak-e, rendelkeznek-e érvényes ellenőrzési címkével.
4. Elősegíti, hogy a dolgozók a tűzvédelmi szabályokat megismerjék, meggyőződik az elsajátításról, e feladatával összefüggésben - a tűzvédelmi felelőssel együttműködve - részt vesz a tűz esetén teendő feladatok meghatározásában, a dolgozókkal történő ismertetésben.
5. Ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött tevékenységek (pl. hegesztés) engedéllyel történő és a műszaki feltételeknek megfelelő végzését.
6. Részt vesz a területén tartott tűzvédelmi szemléken, végrehajtja a számára ott meghatározott feladatokat.
7. A napi munka befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a tűzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenőrzéséről, szabálytalanságok megszüntetéséről. (Helyiségek, gépek áramtalanítása, gázvezetékek elzárása, tűzvédelmi eszközök hozzáférhető állapotban vannak-e, a tűzveszélyes hulladékokat eltávolították-e, stb.)

Kelt: _____ 20____. _____.

igazgató

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

Vonatkozik az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának földszintjén elhelyezkedő dísztermére

Az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D” „mérsékelten tűzveszélyes”

Az épület tűzállósági fokozata: I-II.

A kiürítés ellenőrzésénél figyelembe vett létszámok a következők:

- díszterem: 100 fő

- díszterem előtér: 30 fő

összesen: 130 fő

Megengedett időtartamok:

- első szakasz: $t_1 = 2,0$ min
- második szakasz: $t_2 = 3,0$ min

1. KIÜRÍTÉS ELSŐ SZAKASZA:

A díszterem kiürítése:

- létszám: 100 fő
- haladási sebesség: 16 m/min
- ajtó szabad szélessége: 1,26 m

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján:

$$t_{1a} = \sum_{i=1}^n \frac{S_{1i}}{v_i} \leq t_{1meg}$$

$$t_{1a} = \frac{20}{16} = 1,25 \leq 2,0 \text{ min}$$

megfelel!

A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátóképessége alapján:

$$t_{1b} = \frac{N_1}{k_{x1}} \leq t_{1meg}$$

$$t_{1b} = \frac{100}{41,7 \times 1,26} = 1,9 \leq 2,0 \text{ min}$$

megfelel!

2. KIÜRÍTÉS MÁSODIK SZAKASZA:

- létszám: 130 fő
- haladási sebesség: 16 m/min
- szabadba nyíló kijárat szabad szélessége: 1 m

A kiürítés időtartama az útvonalhosszak alapján:

$$t_{ra} = t_{1ma} + \sum_{i=1}^n \frac{S_{i2}}{V_i} \leq t_{rmez}$$

megfelel!

$$t_{ra} = 1,9 + \sum \frac{7,1}{16} = 2,34 \leq 8,0 \text{ min}$$

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján:

$$t_{rc} = t_{r2} + \frac{N_3}{k_{x3}} \leq t_{rmez}$$


megfelel!

$$t_{rc} = 2,34 + \frac{130}{41 \times 1} = 5,45 \leq 8,0 \text{ min}$$



**Élelmiszéripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Kültéri alaprajz**

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÚT

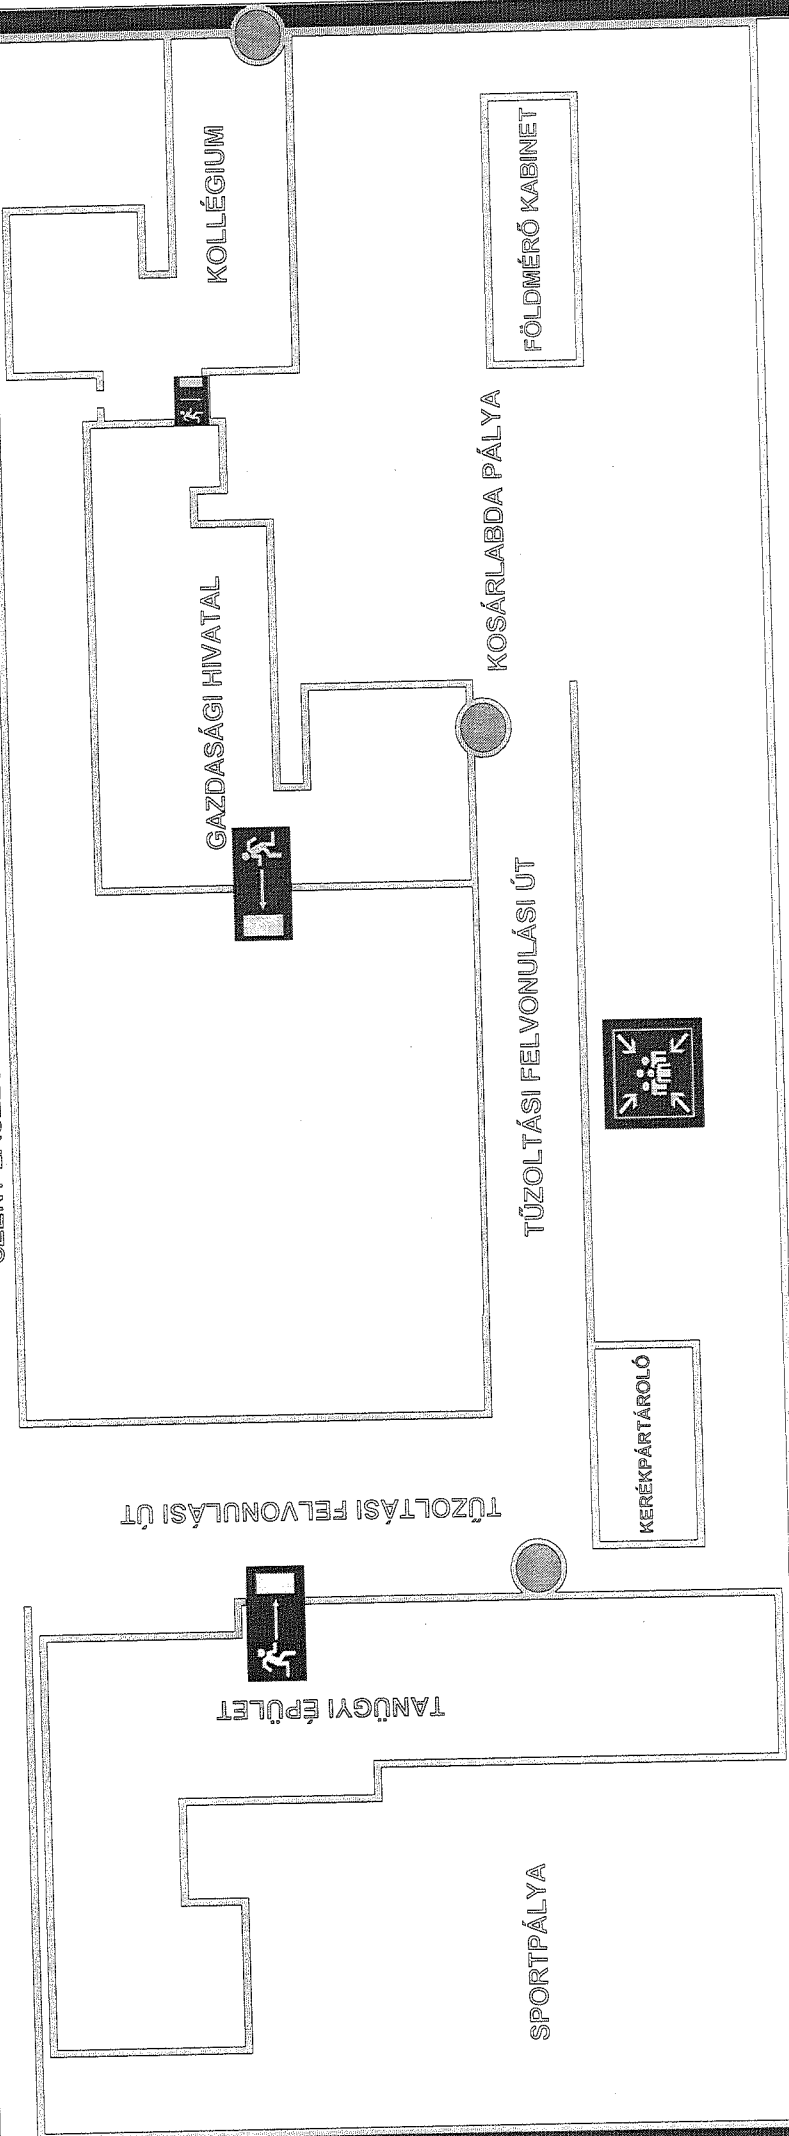

TELJELMAGYARÁZAT:



GYÜLEKEZŐHELY



FÖLD FELETTI TŰZCSAP



DOHÁNYOZNI TILOS



MENEKÜLÉS IRÁNYA



GÁZ FŐELZÁRÓ




Tűzveszélyesség osztály

SZÉCSÉNYI VIKTÓR TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÜLT A KJK-KIERSZÓV KIADÓ - COMPLEX CD TÚZVÉDELEM A GYAKORLATBAN - KIADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL.

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Tanügyi épület Alagsor

TŰZRIADÓ TERV

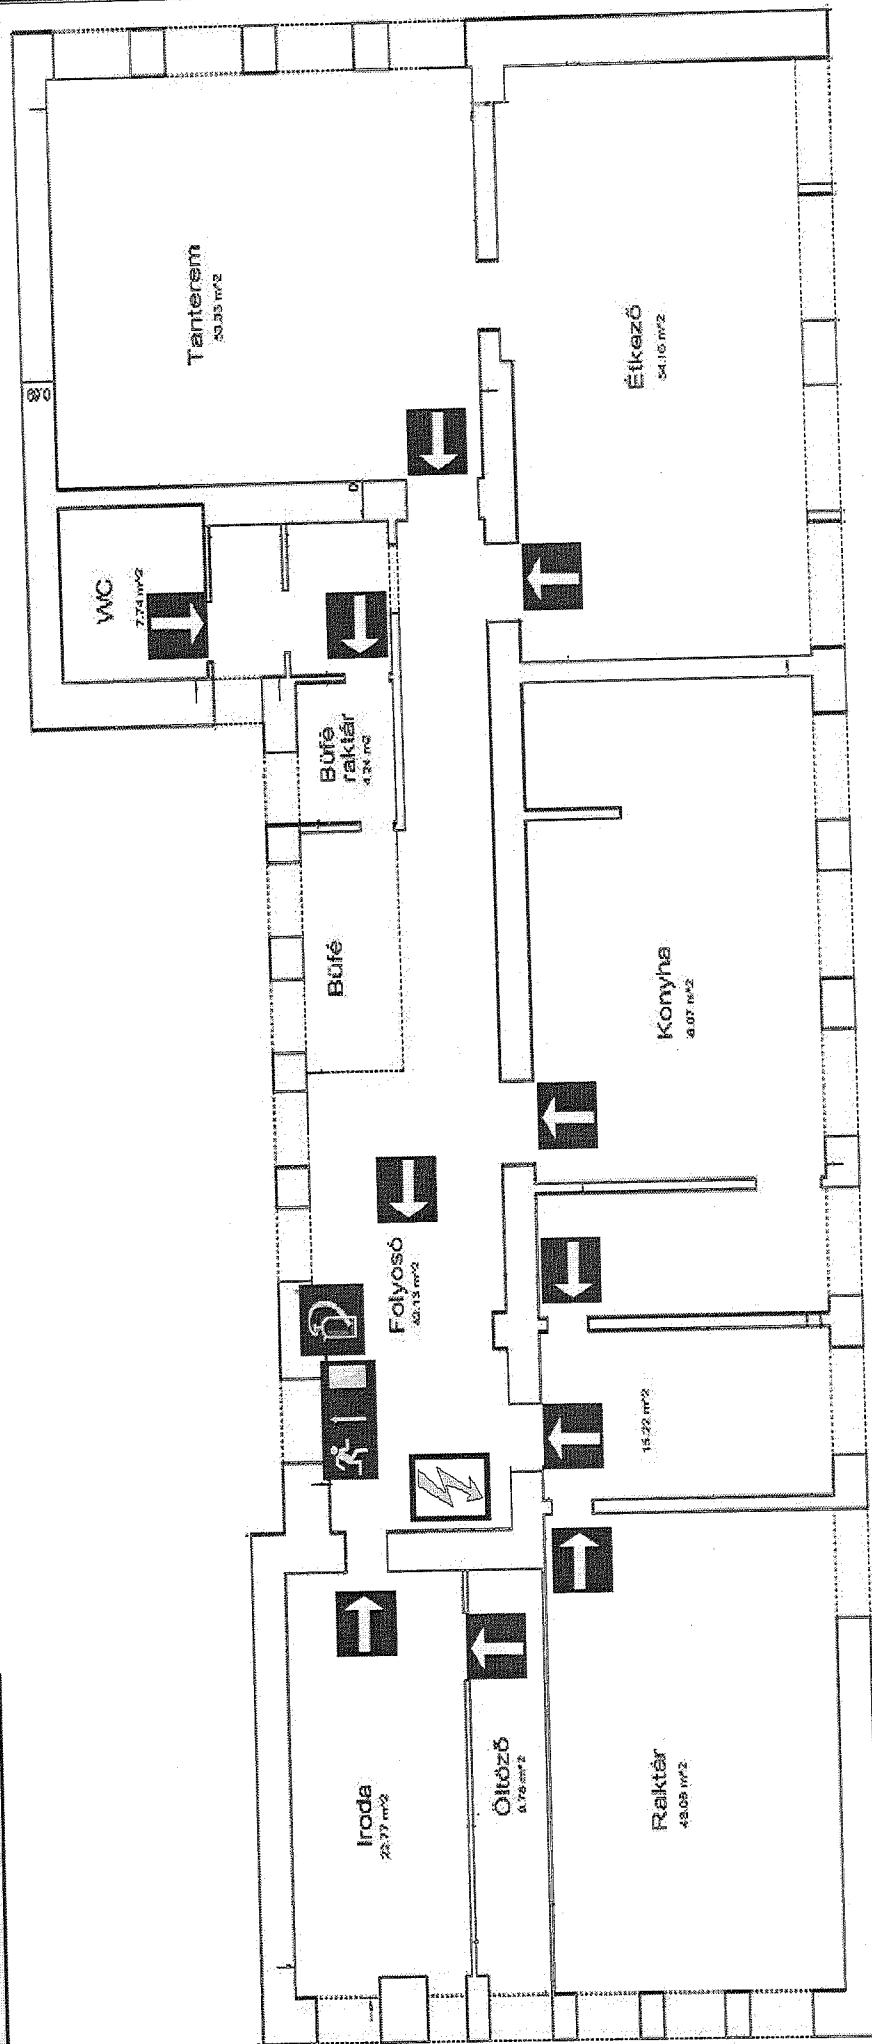

TŰZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



DOHÁNYOZNI TILOS

A GÁZ FŐELZÁRÓ AZ UDVARBAN A
BICIKLIÁROLO MELLETT
TALÁLHATÓ.



MENEKÜLÉS IRÁNYA




TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLY

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZŐV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELME A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Tanügyi épület földszint

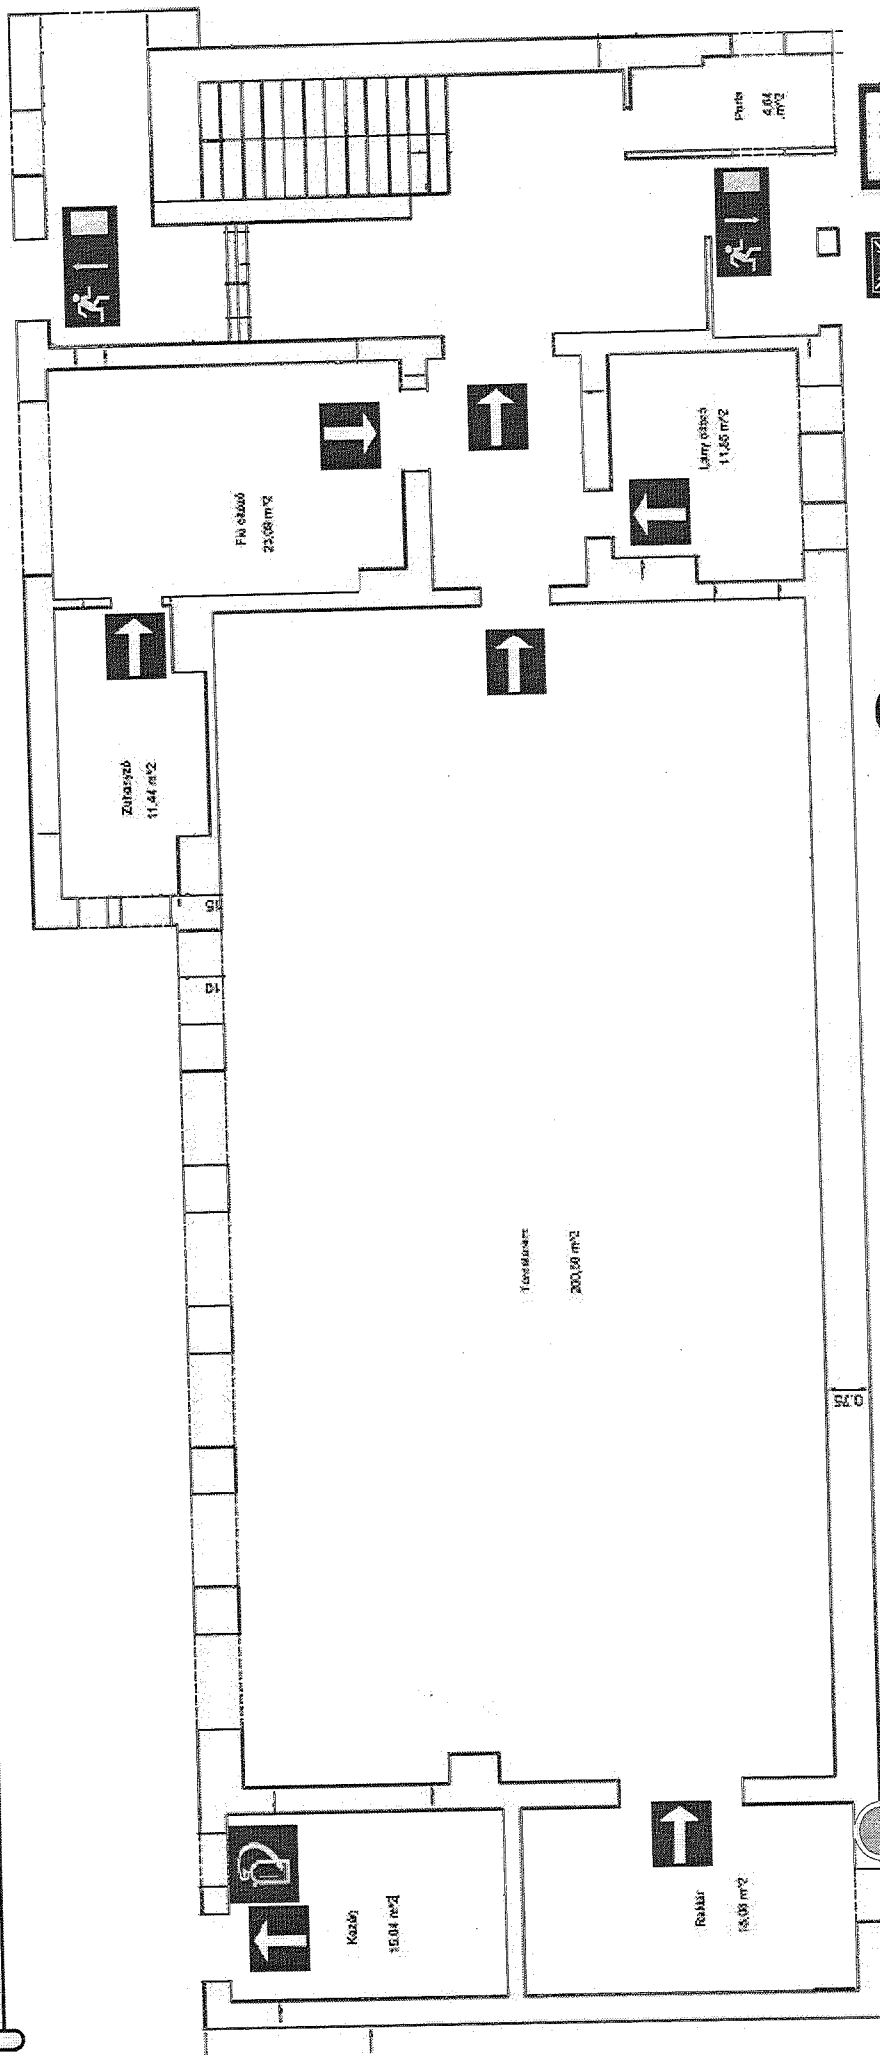

JELMAGYARÁZAT:

GYŰLEKEZŐHELY



MENEKÜLÉS IRÁNYA



TŰZTOLTÓ KÉSZÜLÉK



DOHÁNYOZNI TILOS

TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLY



GÁZ FŐELZÁRÓ





A FÖLD FELETTI TŰZCSAP A SZENT LÁSZLÓ
KIRÁLY UTCÁBAN A GAZDASÁGI
LAL SZEMBEN 20 M-RE TALÁLHATÓ.

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZŐV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELMI A GYAKORLATBAN - kiadványaimak felhasználásával. }

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Tanügyi épület magasföldszint

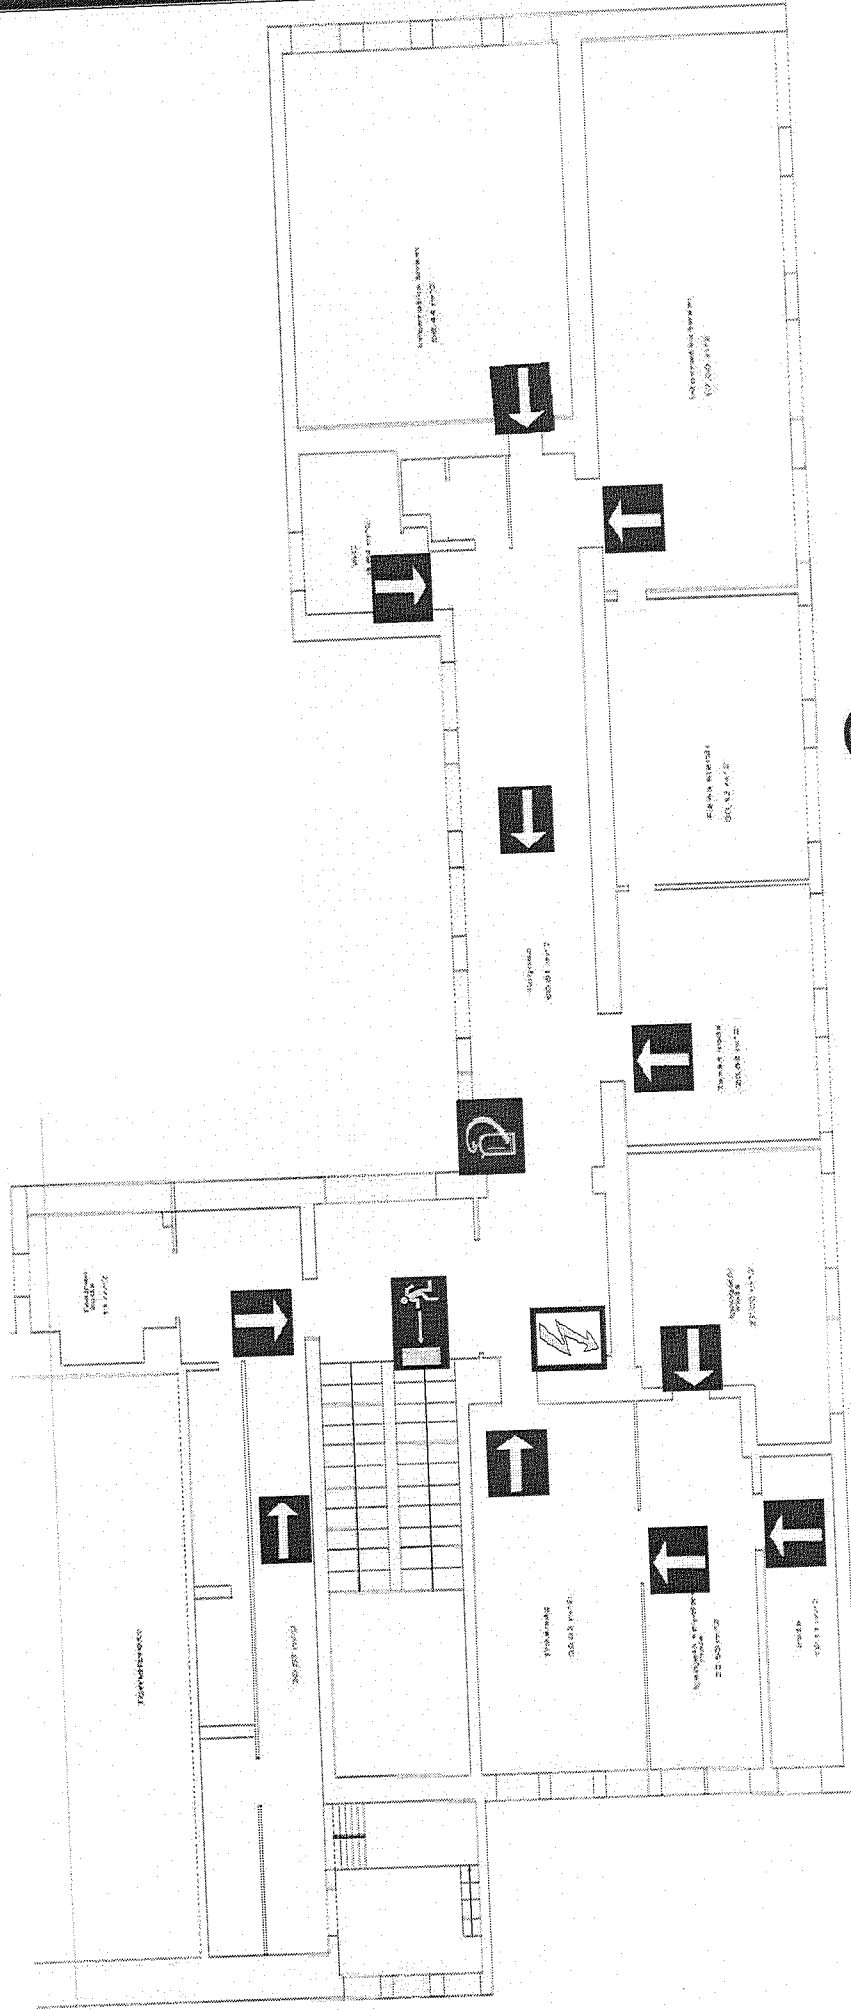

DOHÁNYOZNI TILOS



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLY



JELMAGYARÁZAT:

A GÁZ FŐELZÁRÓ AZ
UDVARBAN A BICIKLITÁROLÓ
MELLETT TALÁLHATÓ

MENEKÜLÉS IRÁNYA




SZEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELMI A GYAKORLATBAN - kiadvány alapján felhasználásával. }

A circular sign with a thick black border. Inside the circle, a lit cigarette is shown with smoke rising from it. A thick black diagonal line crosses the entire circle from the top-left to the bottom-right, indicating that smoking is prohibited.

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Tartóvívai épület 1. emelet

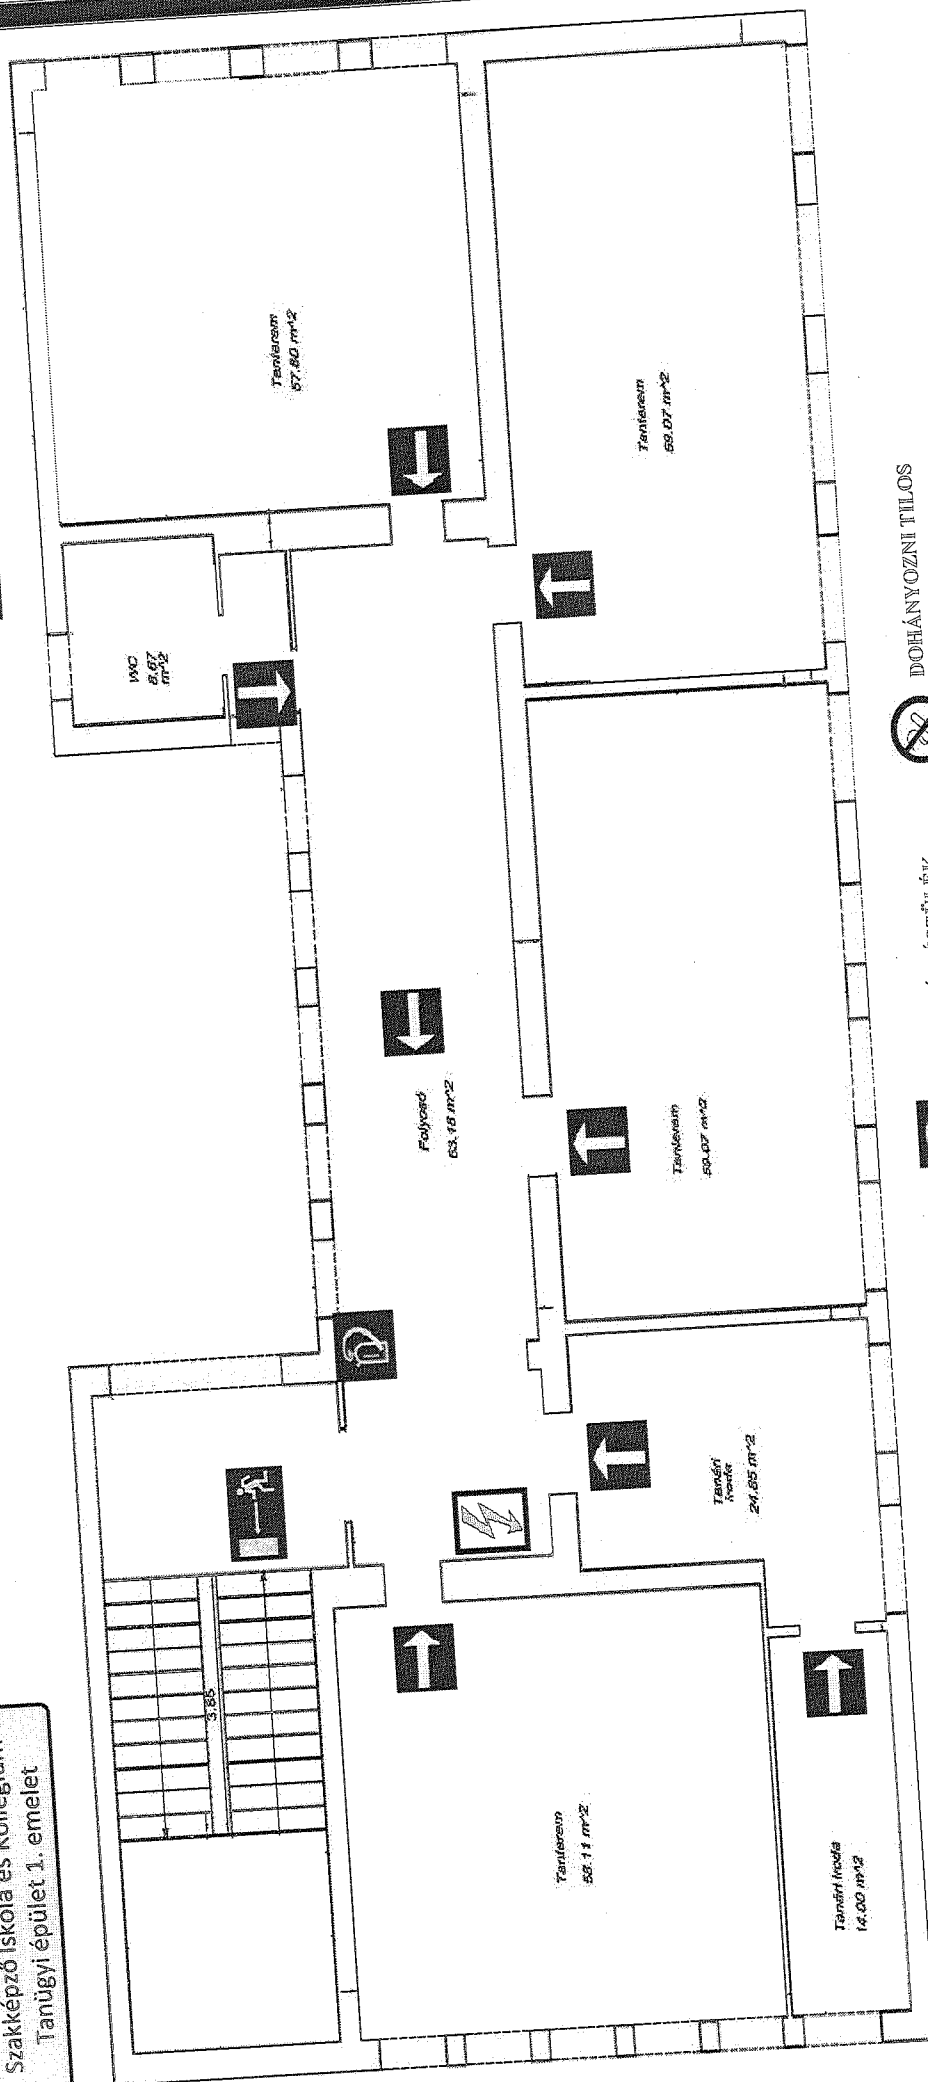


JELMAGYARÁZAT:

A GÁZ FŐELZÁRÓ AZ UDVARBAN A
BICIKLITÁROLÓ MELLETT
TALÁLHATÓ.

MENTŐK: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZOV NIADO

**Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Tanügyi épület 2. emelet**

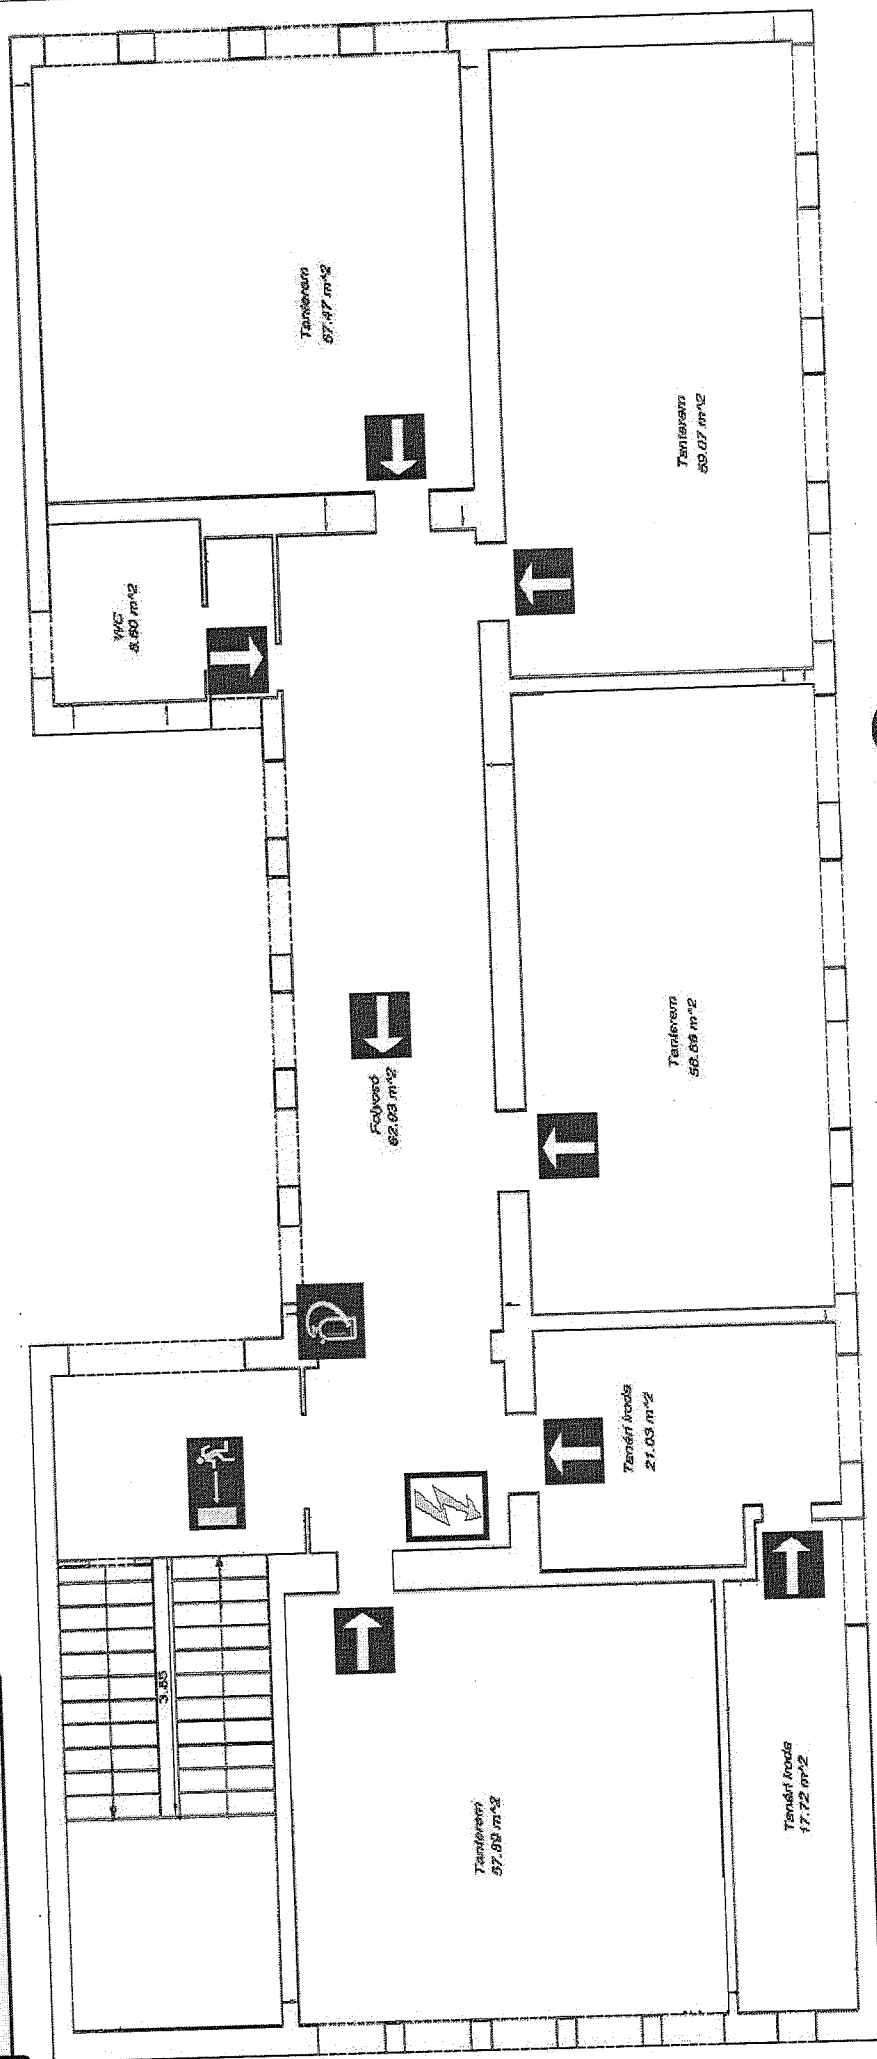

TÜZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ

**A GÁZ FŐELZÁRÓ AZ UDVARBAN A
BICKLITÁROLÓ MELLETT
TALÁLHATÓ.**

TÍZOLTÓ KÉSZÜLÉK

TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLY

MENEKÜLÉS IRÁNYA



DOHÁNYOZNI TILOS

TALÁLHATÓ.


Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

SEGÉLYNEK A GYAKORLATBAN - kiadványaimak felhasználásával.}

{ Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - Complex CD TÚZVÉDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványával. }

A circular sign with a thick black border. Inside the circle, a lit cigarette is shown with a wavy line representing smoke. A thick black diagonal line crosses the entire circle from the top-left to the bottom-right, indicating prohibition.

**Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Gazdasági Iroda Földszint**

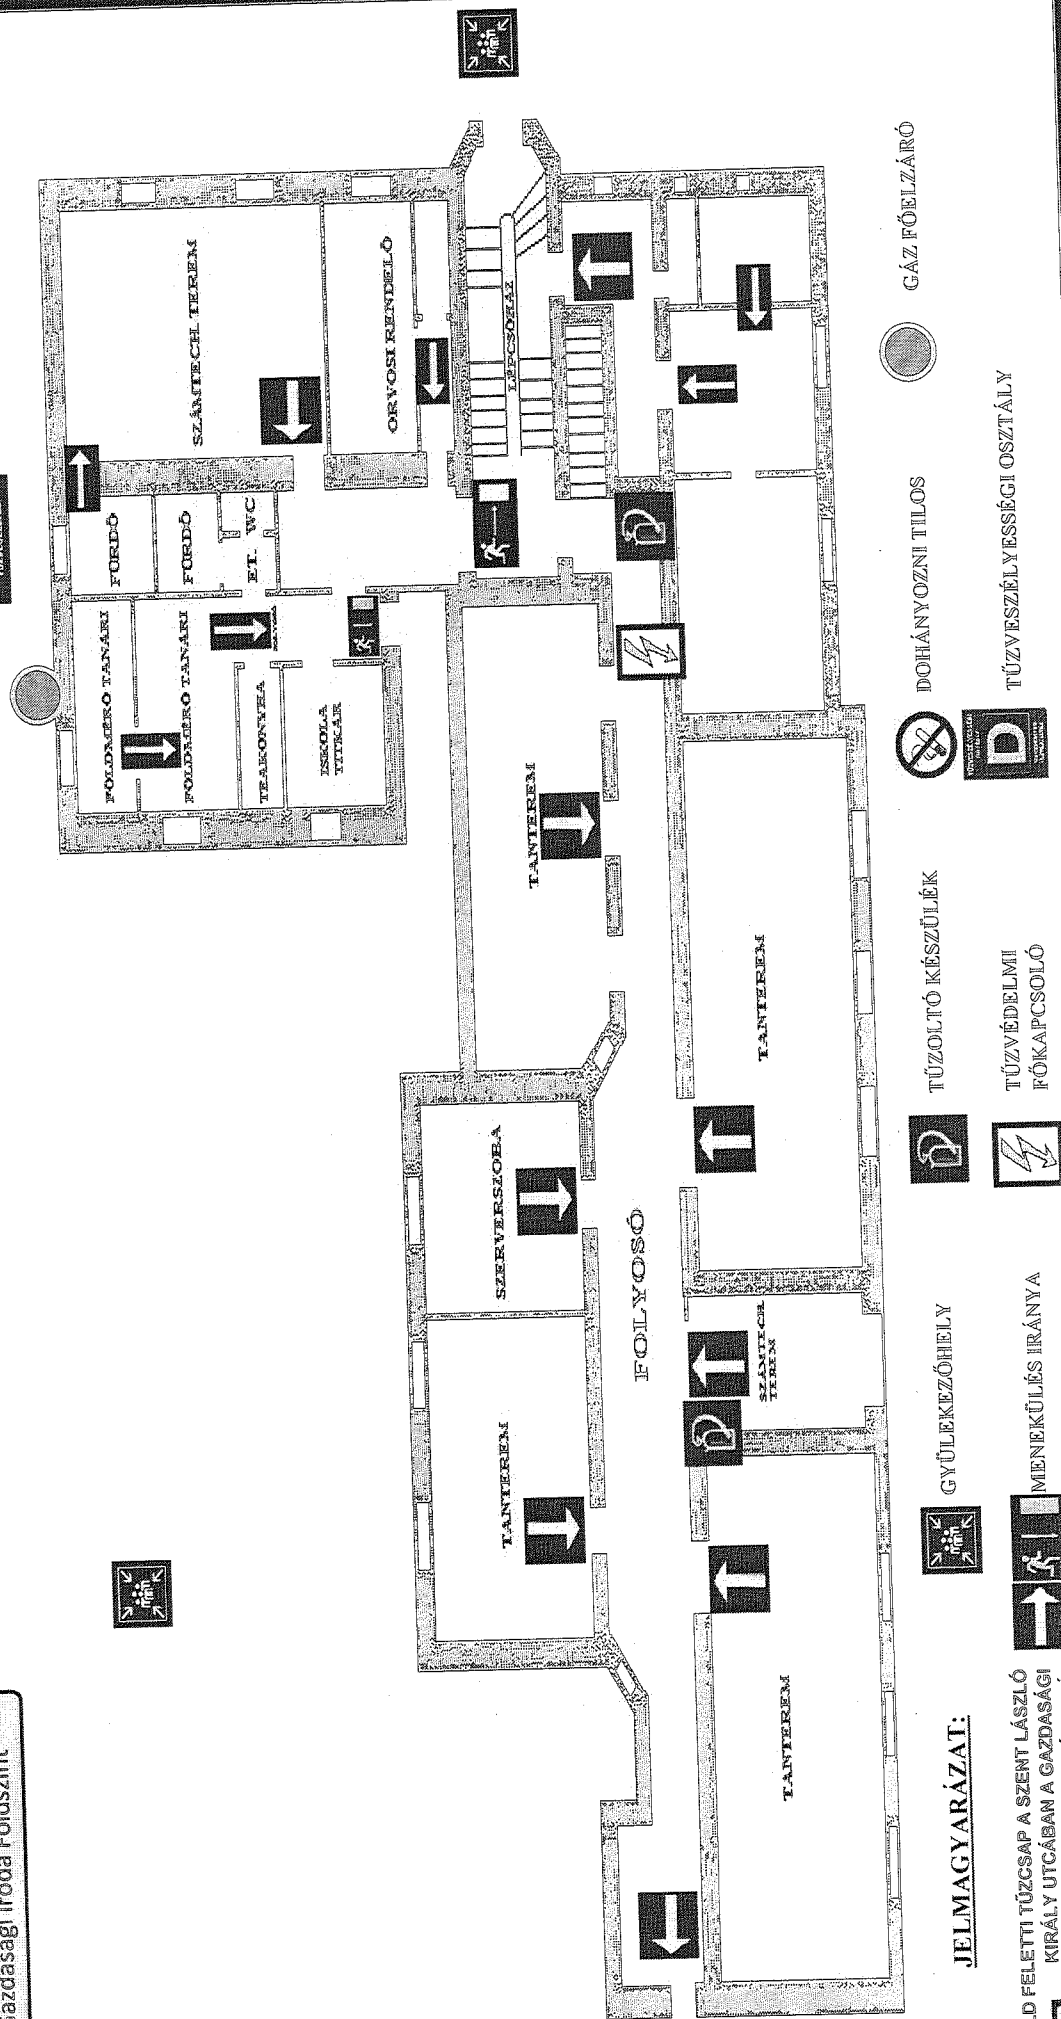

A FÖLD FELETTI TÚZCSAP A SZENT LÁSZLÓ
KIRÁLY UTCÁBAN A GAZDASÁGI
KÖZVETLEN 20 M-RE TALÁLHATÓ.


Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

SEGLER I KERNŐ I LELKEI ÉS ÉRŐI

É Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - CompLex CD TÚZVÉDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával.}

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Gazdasági Iroda Emelet

TŰZRIADÓ TERV (HELYSZÍNRAJZ)

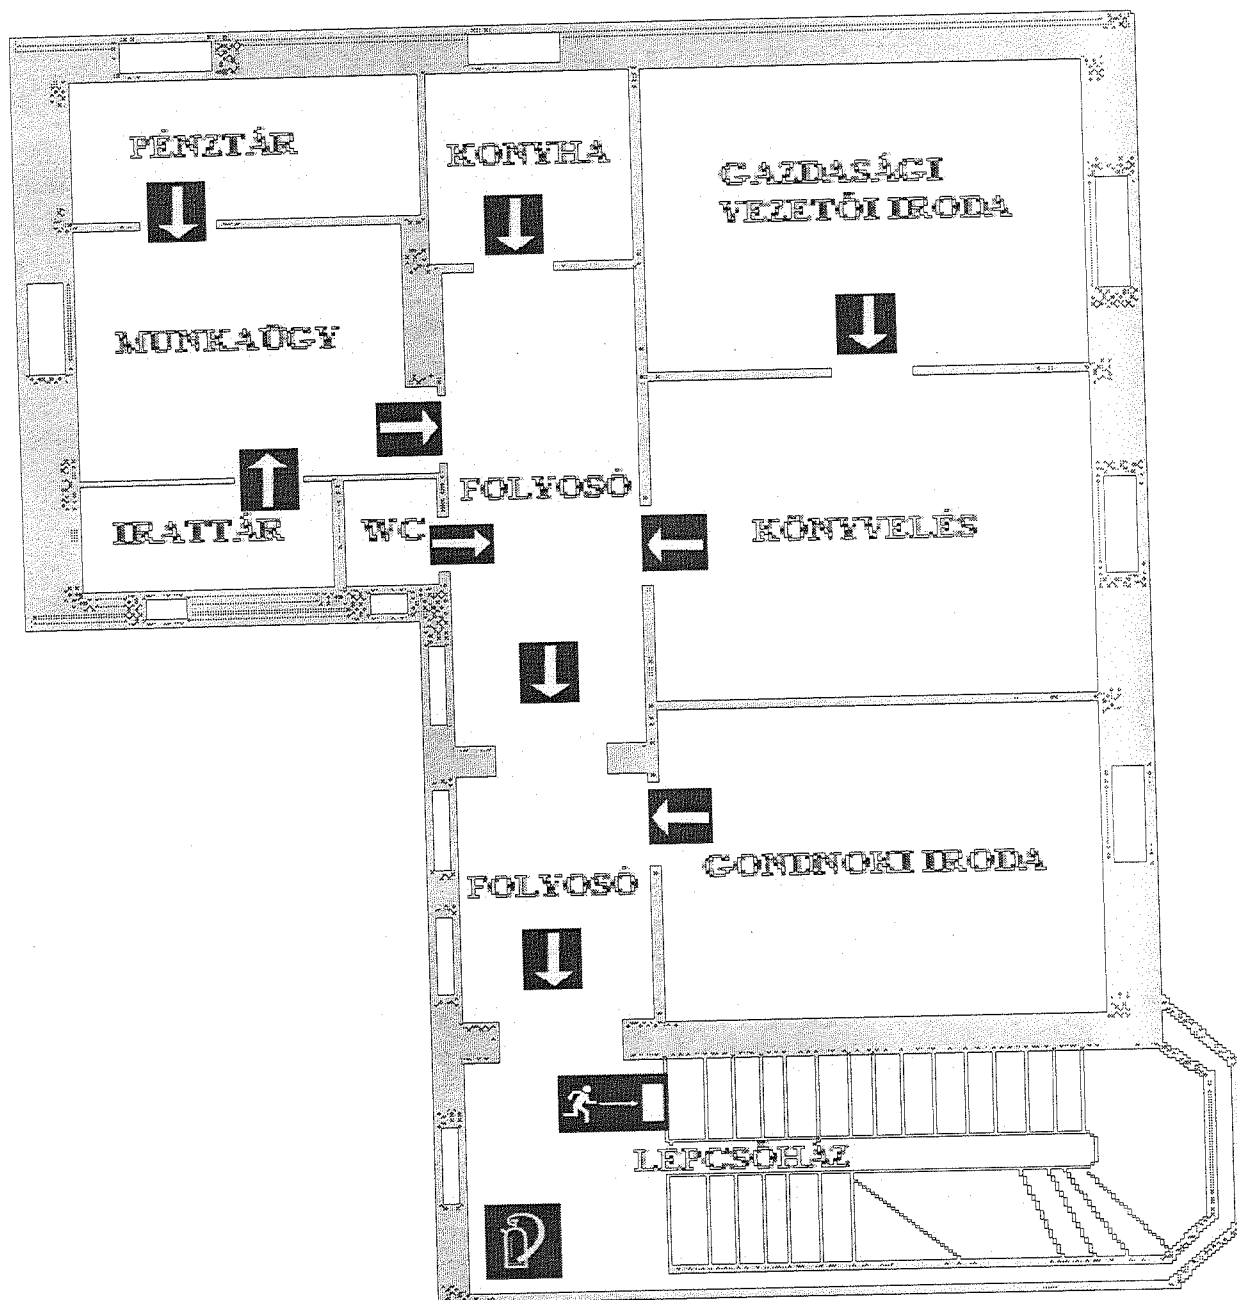

JELMAGYARÁZAT:



DOHÁNYOZNI TILOS



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TŰZVESÉLYESSÉGI
OSZTÁLY



MENEKÜLÉS IRÁNYA



MENEKÜLÉS IRÁNYA


A TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ A FÖLDSZINTEN A
FOLYOSÓN TALÁLHATÓ

A GÁZ FŐELZÁRÓ KÍVÜL AZ ÉPÜLET KELETI FALÁN
TALÁLHATÓ

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Kollégium földszint

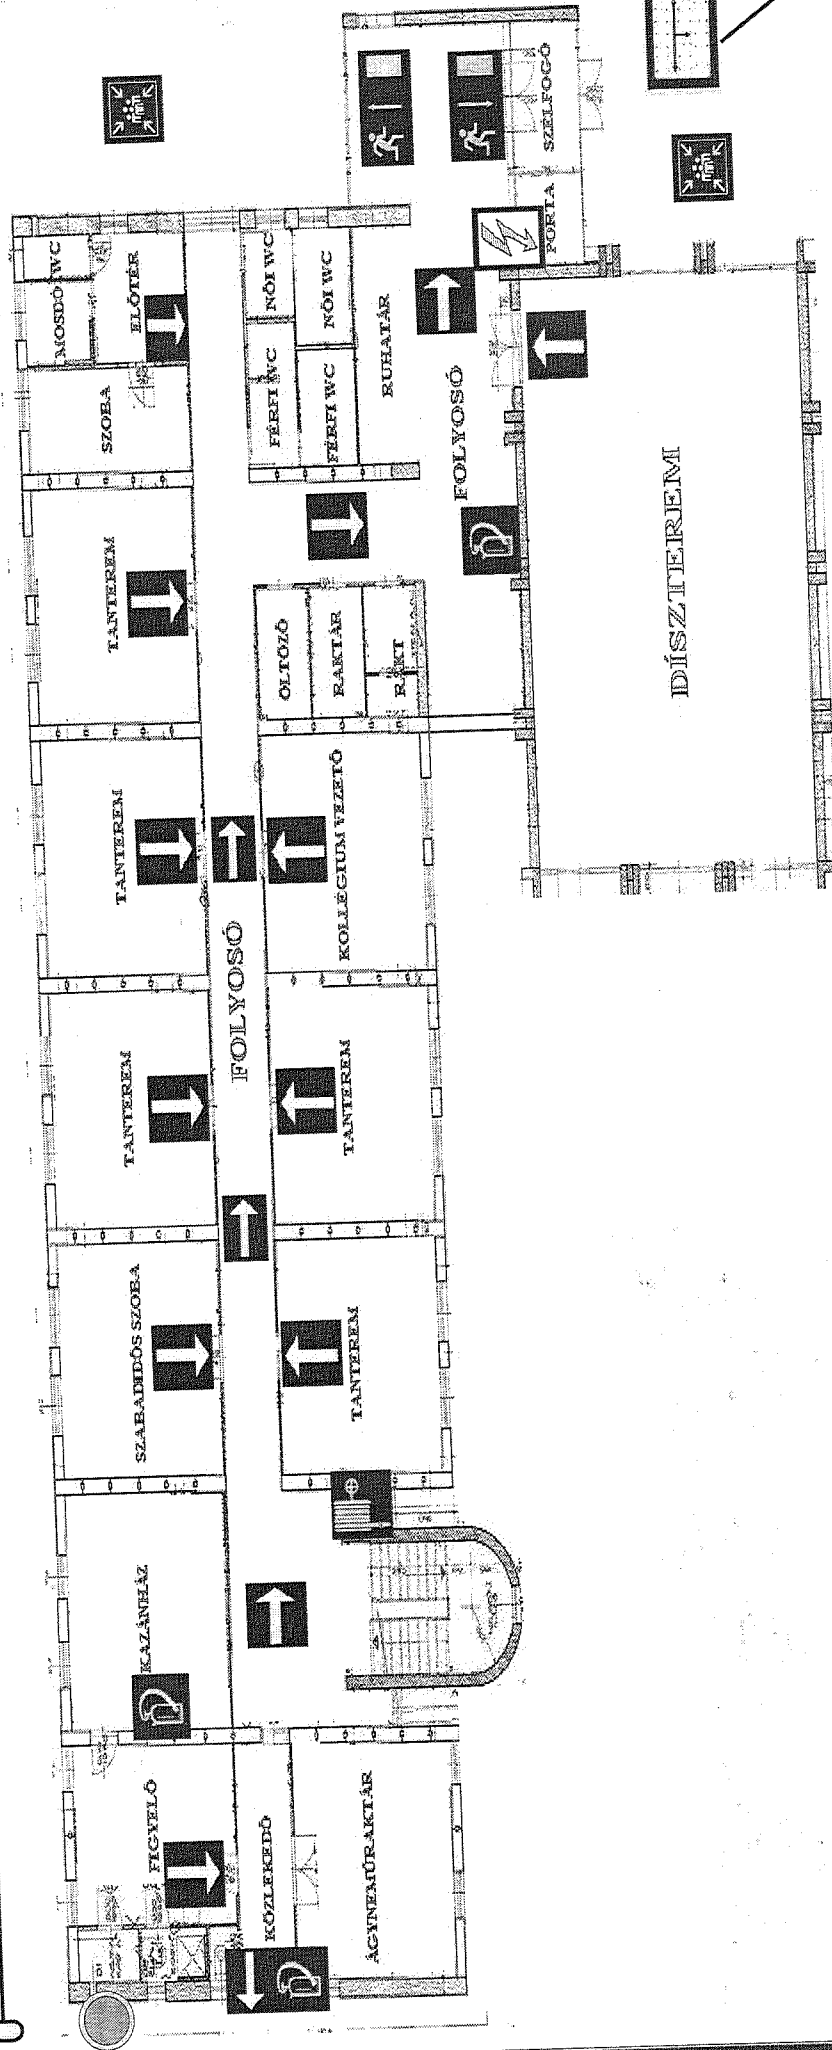

JELMAGYARÁZAT:



FALI TŰZCSAP

A FÖLD FELETTI TŰZCSAP A SZENT LÁSZLÓ
KIRÁLY UTCÁBAN A GAZDASÁGI
LAL SZEMBEN 20 M-RE TALÁLHATÓ.



MIENKÜLÉS IRÁNYA



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TŰZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ



DOHÁNYOZNI TILOS



TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY



GYŰLEKEZŐHELY





GÁZ FŐELZÁRÓ

SIEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - CompLex CD TŰZVEDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Kollégium 1. emelet

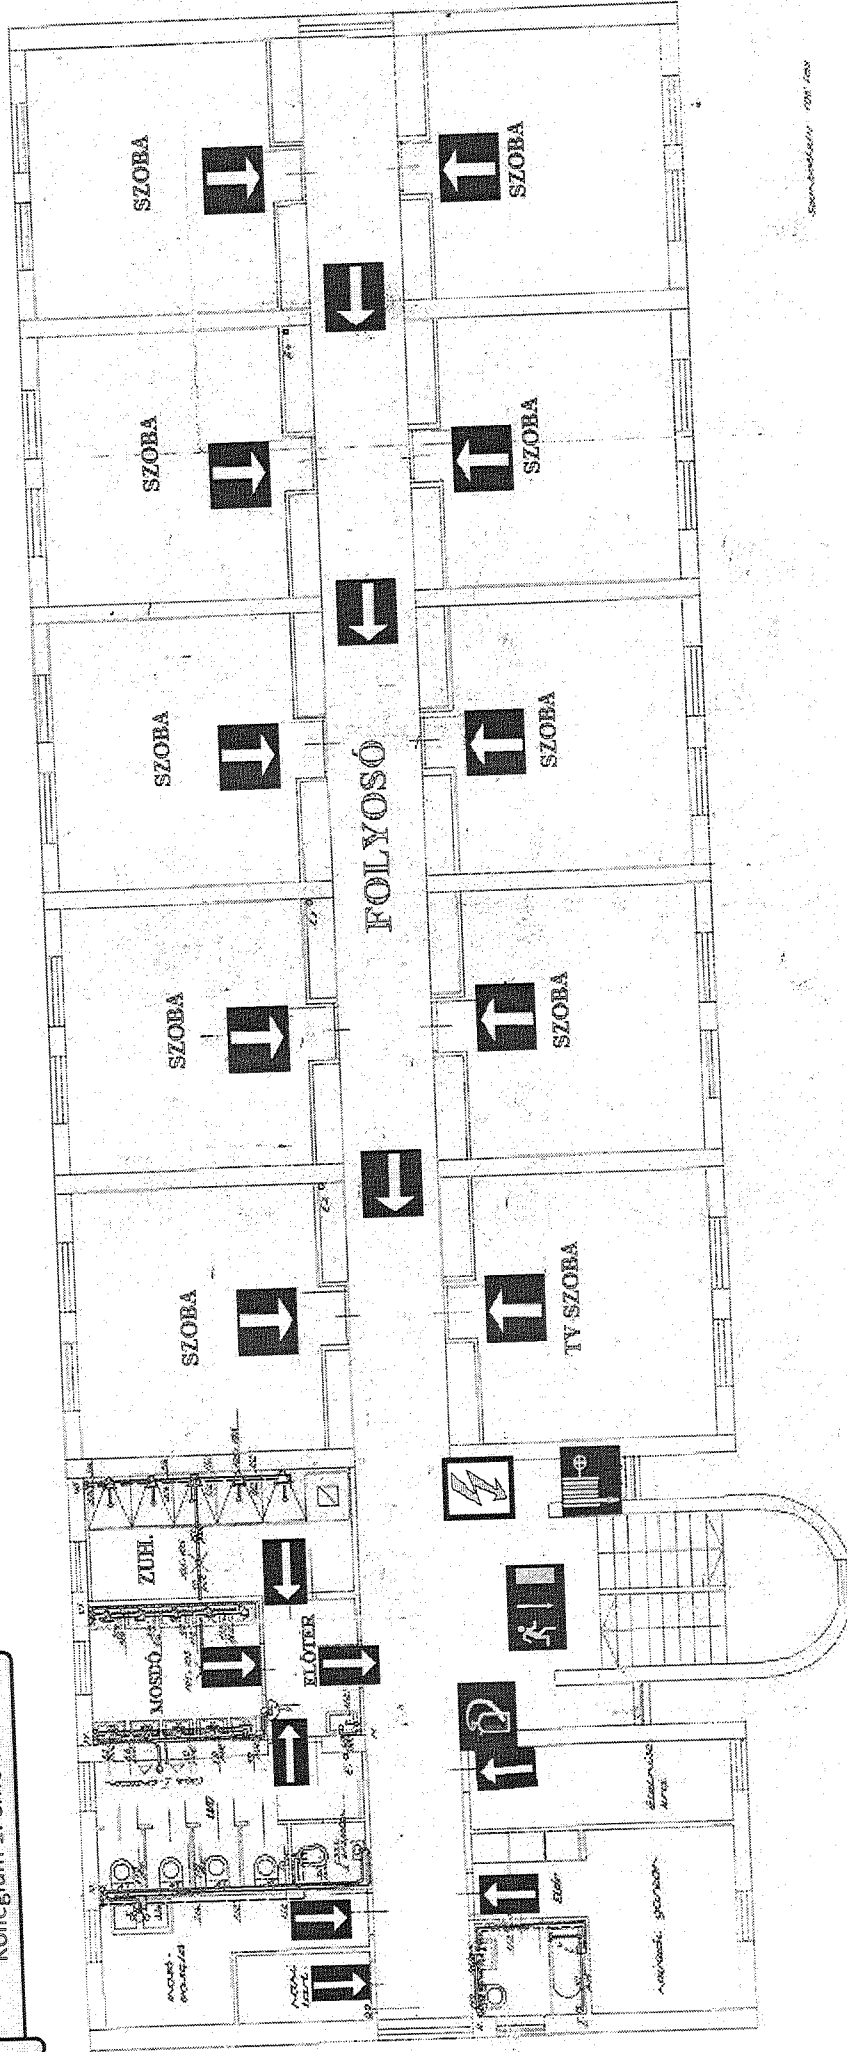


DOHÁNYOZNI TILOS




TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY



TŰZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ



FALI TŰZCSAP



MENEKÜLÉS IRÁNYA

JELMAGYARÁZAT:

A GÁZ FŐELZÁRÓ A FÖLDSZINTEN A
KOLLÉGIUM ÉSZAKI FALÁN TALÁLHATÓ.



Szolgálati rend: 105 / Rendőrség: 107

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - Complex CD TŰZVÉDELMI A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérés
Szakképző Iskola és Kollégium
Kollégium 2. emelet

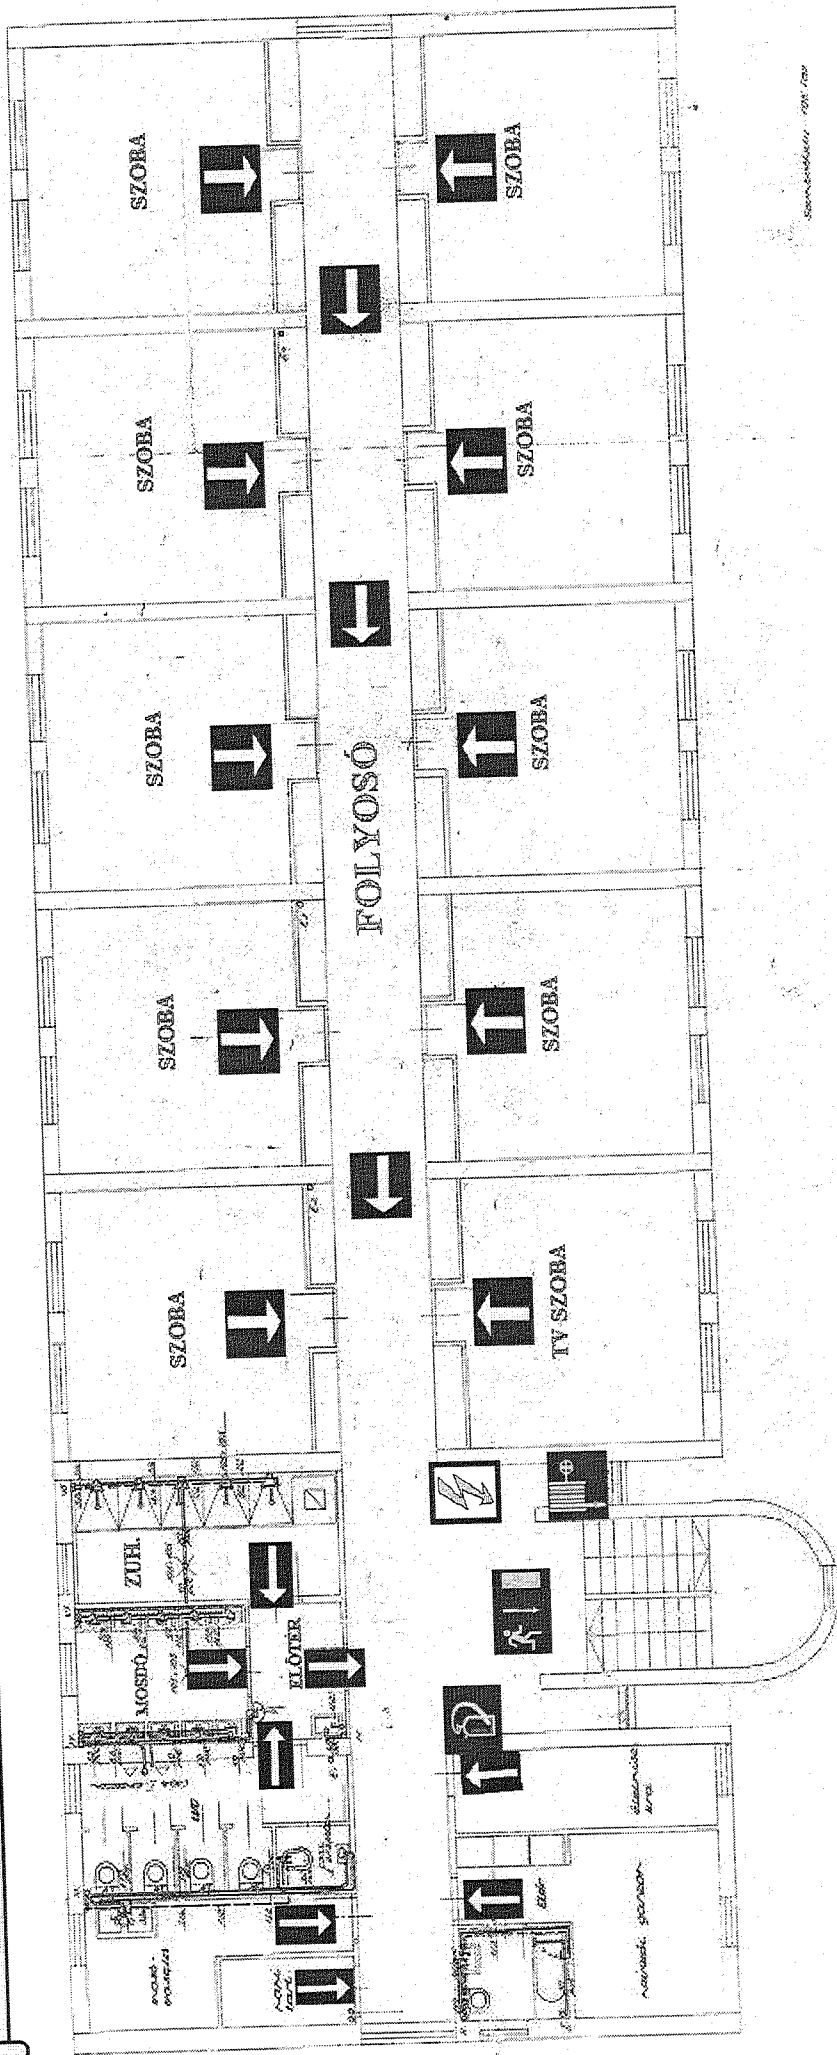

DOHÁNYOZNI TILOS



TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TŰZVEDELMI
FŐKAPCSOLÓ



FALI TŰZCSAP



MENEKÜLÉS IRÁNYA



JELMAGYARÁZAT:




A GÁZ FŐELZÁRÓ A FÖLDSZINTEN A
KOLLÉGIUM ÉSZAKI FALÁN TALÁLHATÓ.

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - CompLex CD TŰZVEDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }


TÜZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Kollégium tetőtér

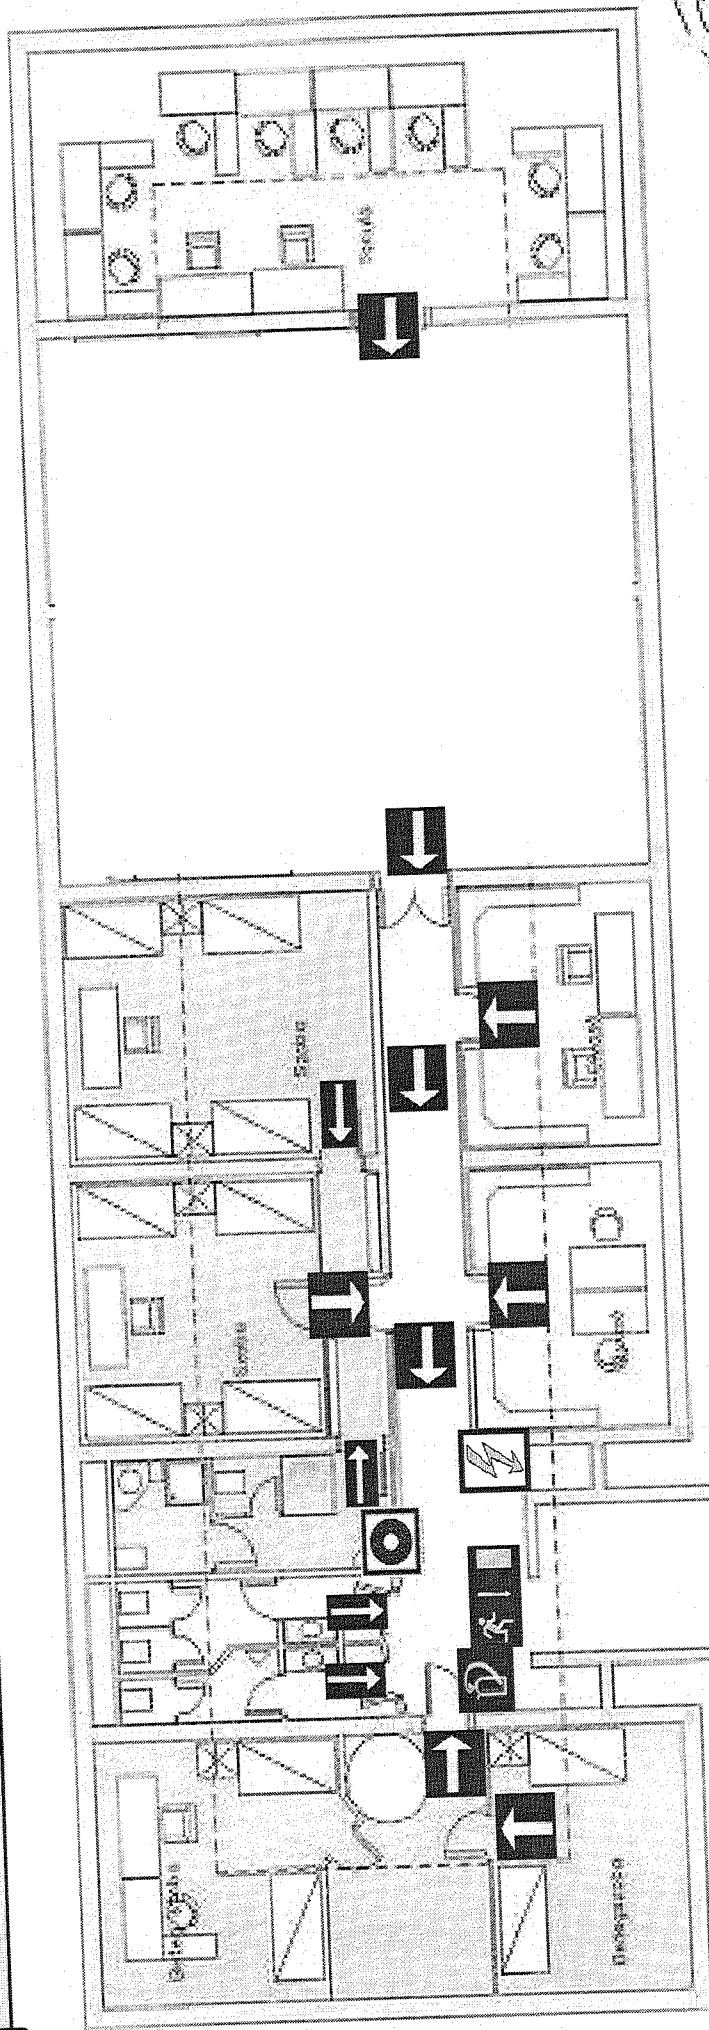

DOHÁNYOZNI TILOS

TÜZVÉDELMI OSZTÁLY



TÜZOLTÓ KÉSZÜLÉK

TÜZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ



TÜZJELZŐ (NEM
ÜZEMEL!!!!!!)

MENEKÜLÉS IRÁNYA



JELMAGYARÁZAT:

A GÁZ FŐELZÁRÓ A FÖLDSZINTEN A
KOLLÉGIUM ÉSZAKI FALÁN TALÁLHATÓ.


Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK:

{ Készült: a KJK-KERSZŐV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELMI A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }

A circular sign with a thick black border. Inside the circle, a lit cigarette is shown with smoke rising from it. A thick black diagonal line crosses the entire circle from the top-left to the bottom-right, indicating that smoking is prohibited.

**Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Földmérő Kabinet**

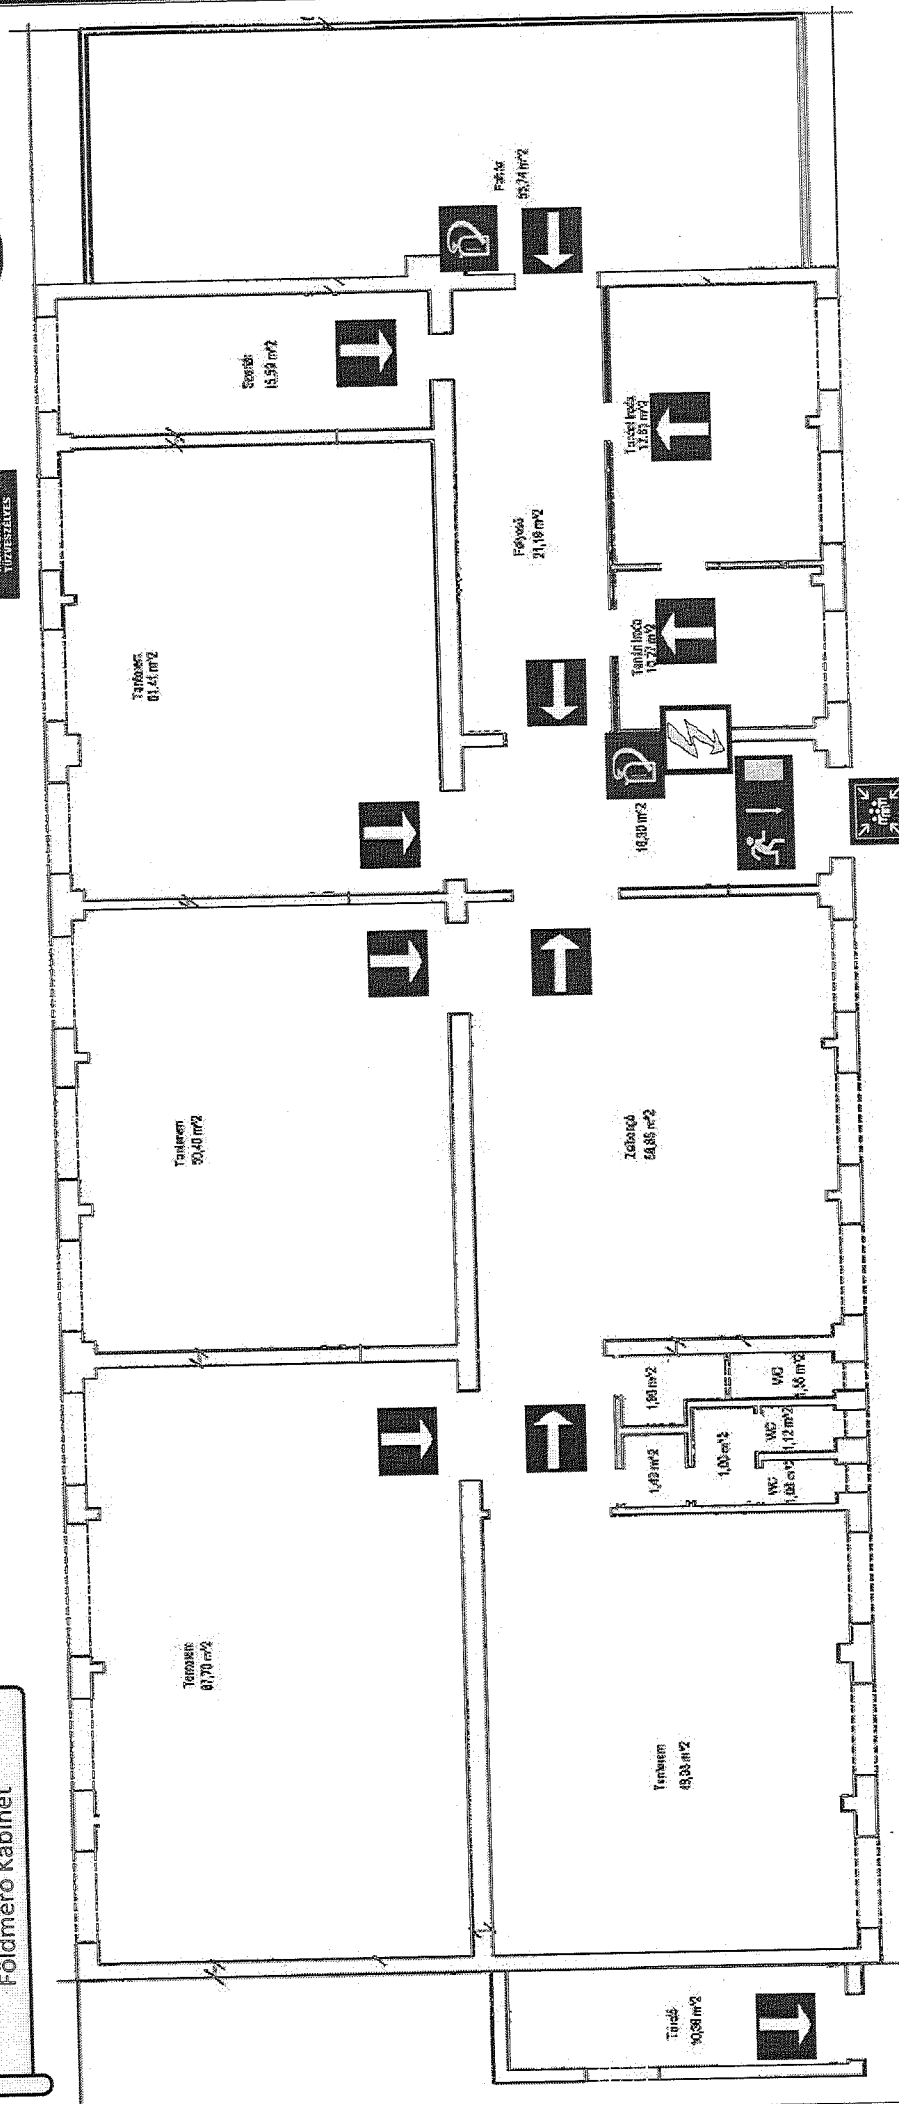

JELMAGYARÁZAT:

A Földmérő Kabinet gázellátása a kollégiumból távvezetékkel biztosított. A gáz főelzáró a kollégium 6. sz. lakásában található.

CXXII. KEZŐHÉLY

MENEKÜLÉS IRÁNYA

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

TÜZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ

DOHÁNYOZNI TILOS



TűZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

MENTŐK: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KIK-KERSZÖV KIADÓ - Complex CD TŰZVÉDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával.}

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium
Tanműhelyek kültéri alaprajz

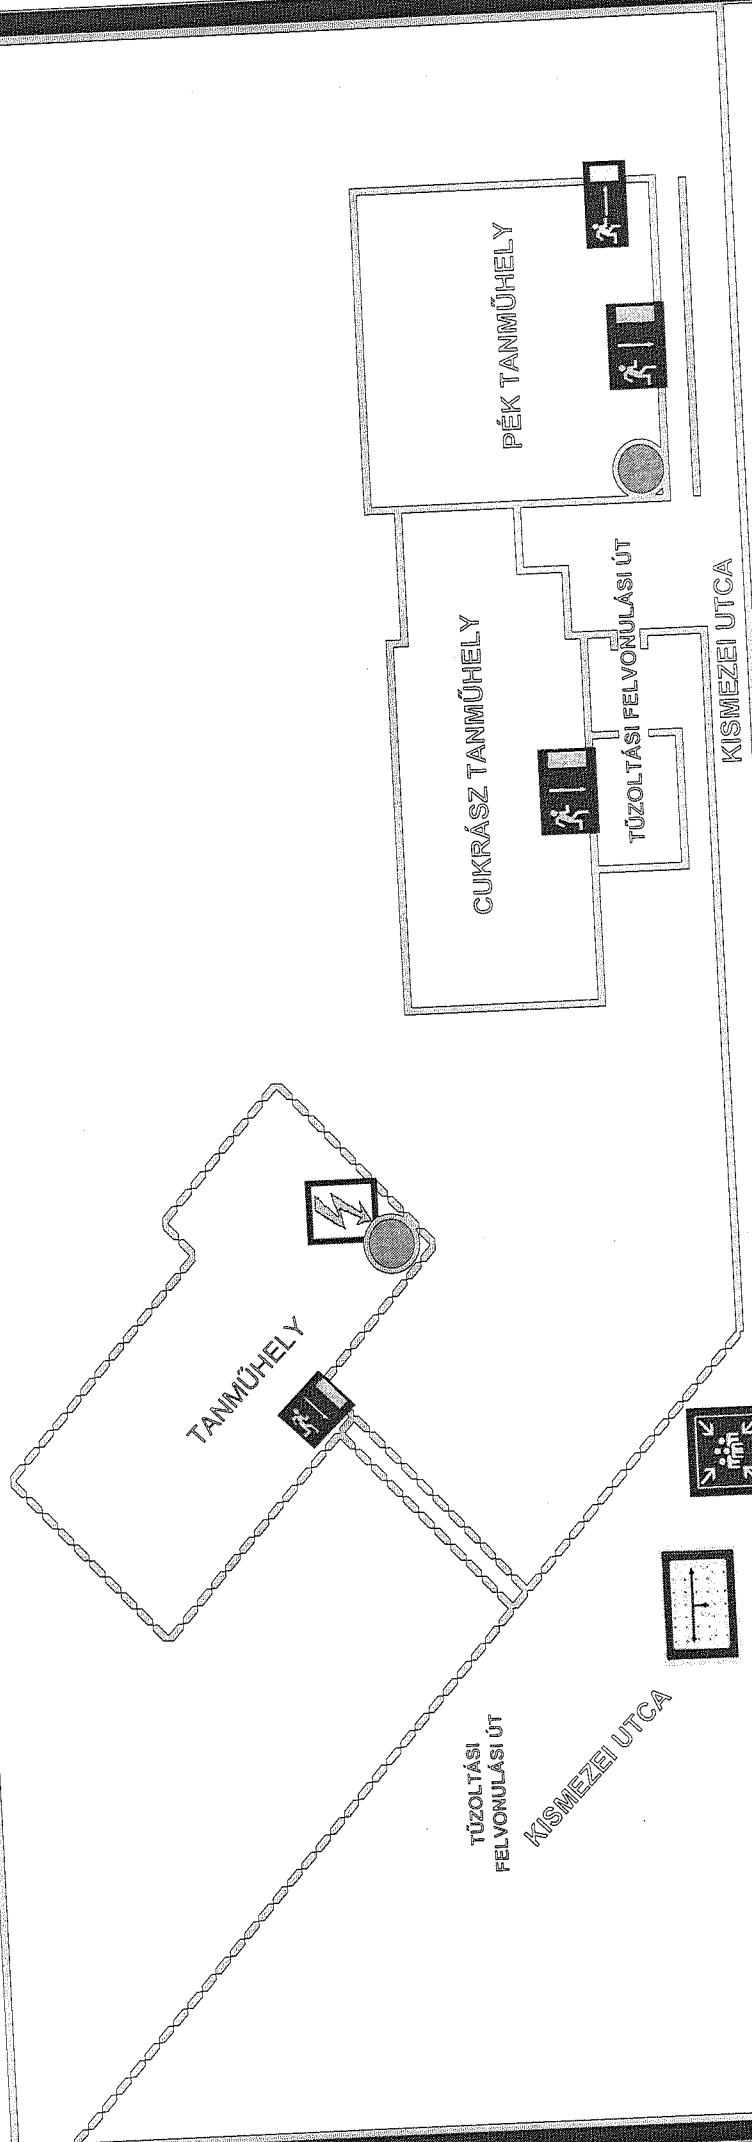

- JELMAGYARÁZAT:**
- FÖLD FELETTI TŰZCSAP
 - GÁZ FŐELZÁRÓ
 - TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ
 - MENEKÜLÉS IRÁNYA
 - TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ
 - GYŰLEKEZŐHELY
 - TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ


Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK:

{ Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }

A circular sign with a thick black border. Inside the circle, a lit cigarette is shown with smoke rising from it. A thick black diagonal line crosses the entire circle from the top-left to the bottom-right, indicating prohibition.

**Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Cukrász Tanműhely Földszint**

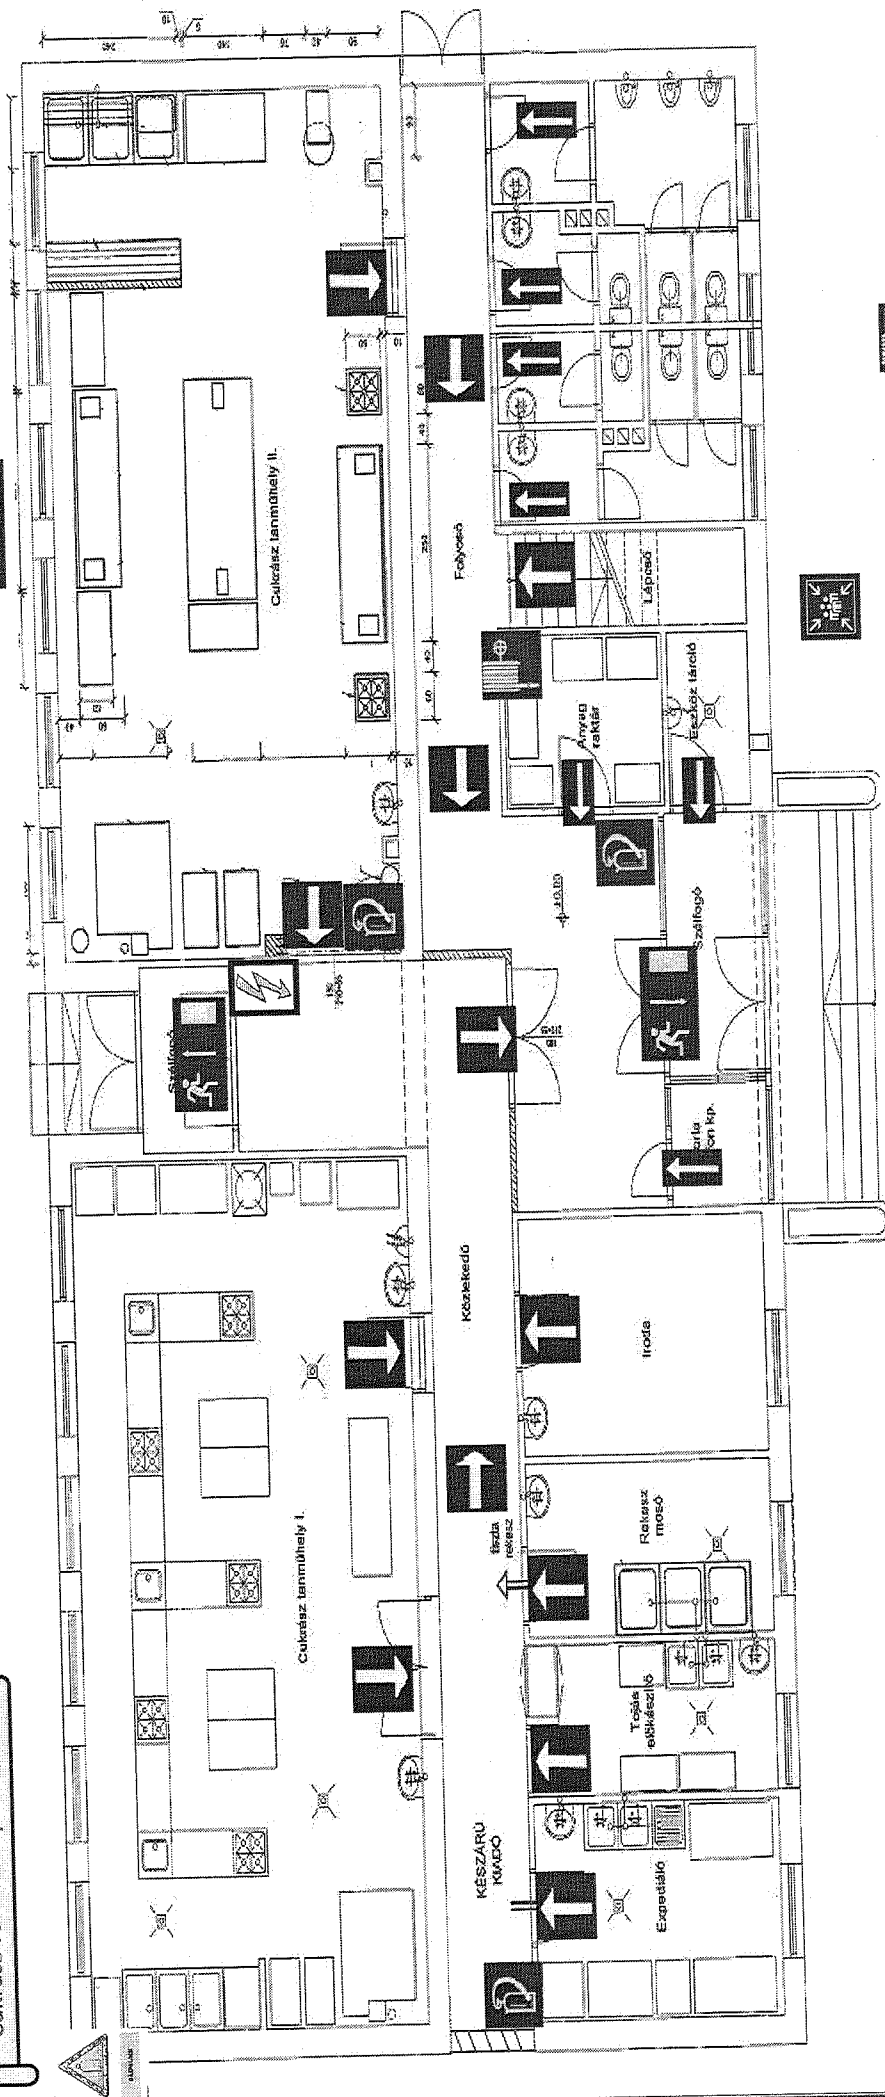

JELMAGYARÁZAT:

A GÁZ FŐELZÁRÓ A PÉK
TANMŰHELY ÉSZAKNYUGATI
SARKÁN LÉVŐ HELYSÉGBEN
TALÁLHATÓ.

GYŰLEKEZŐHELY

GYŰLEKEZŐHELY

MENEKÜLÉS IRÁNYA

TÍZOLTÓ KÉSZÜLÉK

TÜZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ

DOHÁNYOZNI TILOS

TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLY

FALI TŰZCSAP



GÁZPALACK TÁROLÓ

MENTŐK: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

Készült: a KJK-KERSZÖV KIADÓ - Complex CD TÚZVÉDELEM A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával.}

Élelmiszeripari és Földmértési
Szakképző Iskola és Kollégium
Cukrász Tanműhely Emelet

TŰZRIADÓ TERV

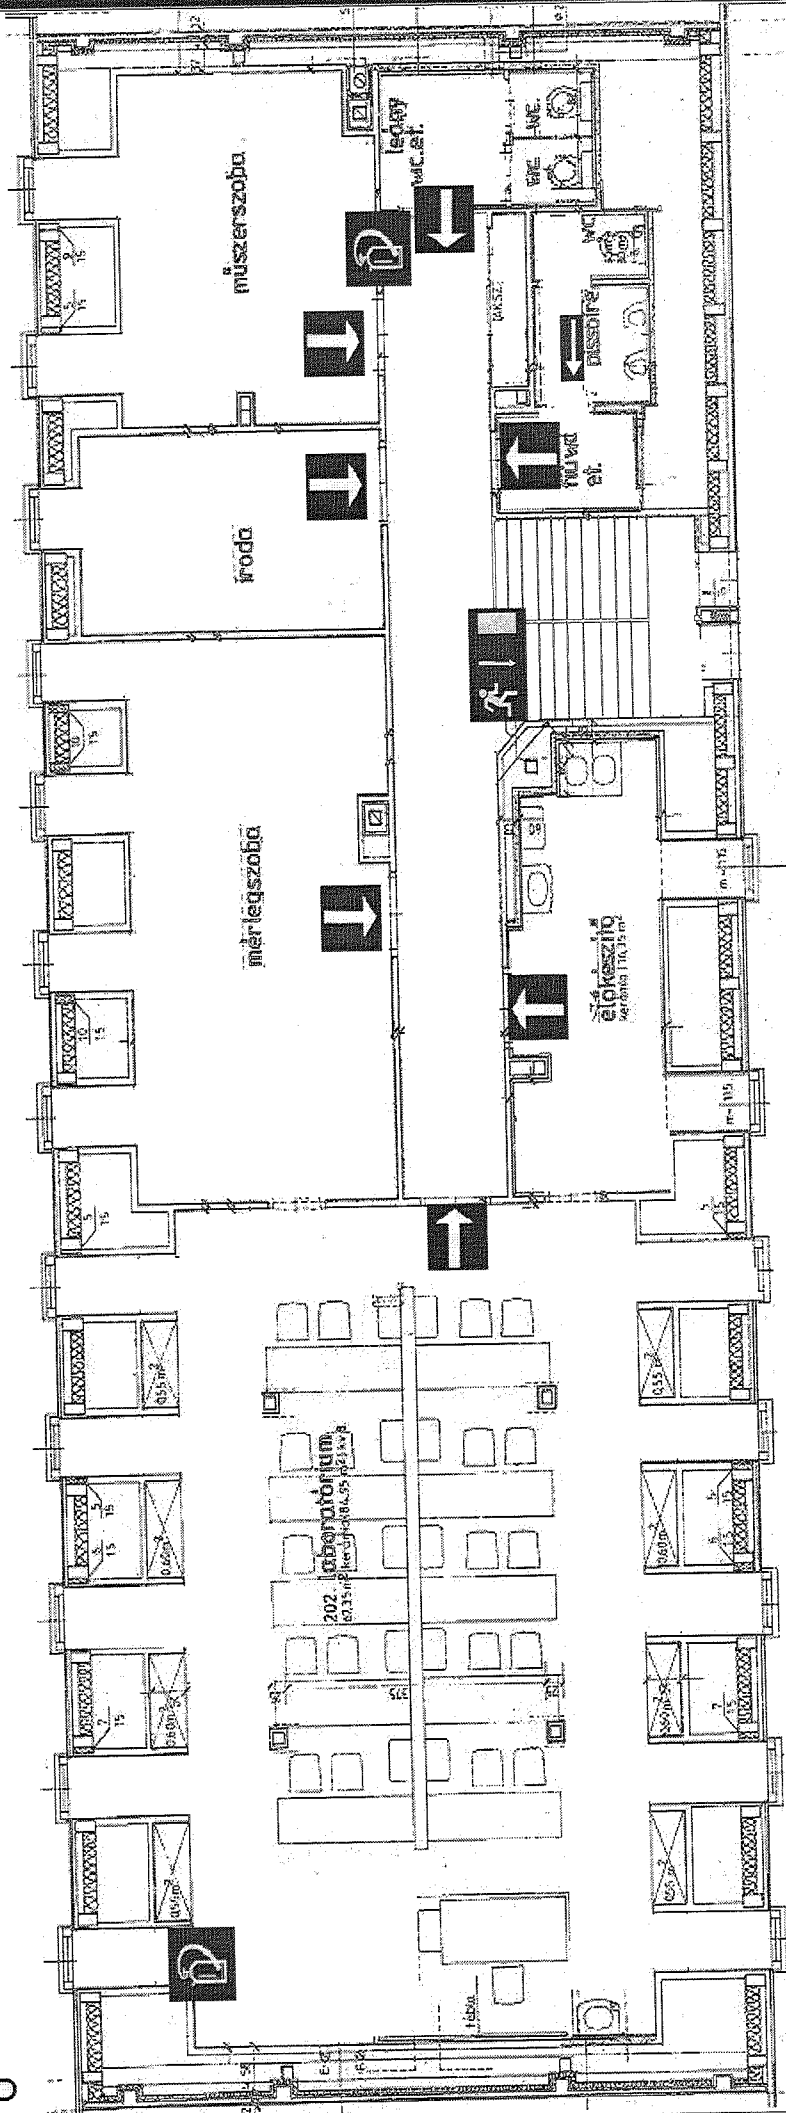

A TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ A FÖLDSZINTEN A
HÁTSÓ KIJÁRATNÁL TALÁLHATÓ

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

TŰZTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

DOHÁNYOZNI TILOS

GYŰLEKEZŐHELY

MENEKÜLÉS IRÁNYA

JELMAGYARÁZAT:


A GÁZ FŐELZÁRÓ A PÉK
TANMŰHELY ÉSZAKNYUGATI
SARKÁN LÉVŐ HELYSÉGBEN
TALÁLHATÓ.

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZŐV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELMI GYAKORLATBAN - kiadványaimak felhasználásával. }

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Pék Tanműhely

TŰZRIADÓ TERV (HELYSZÍNRAJZ)

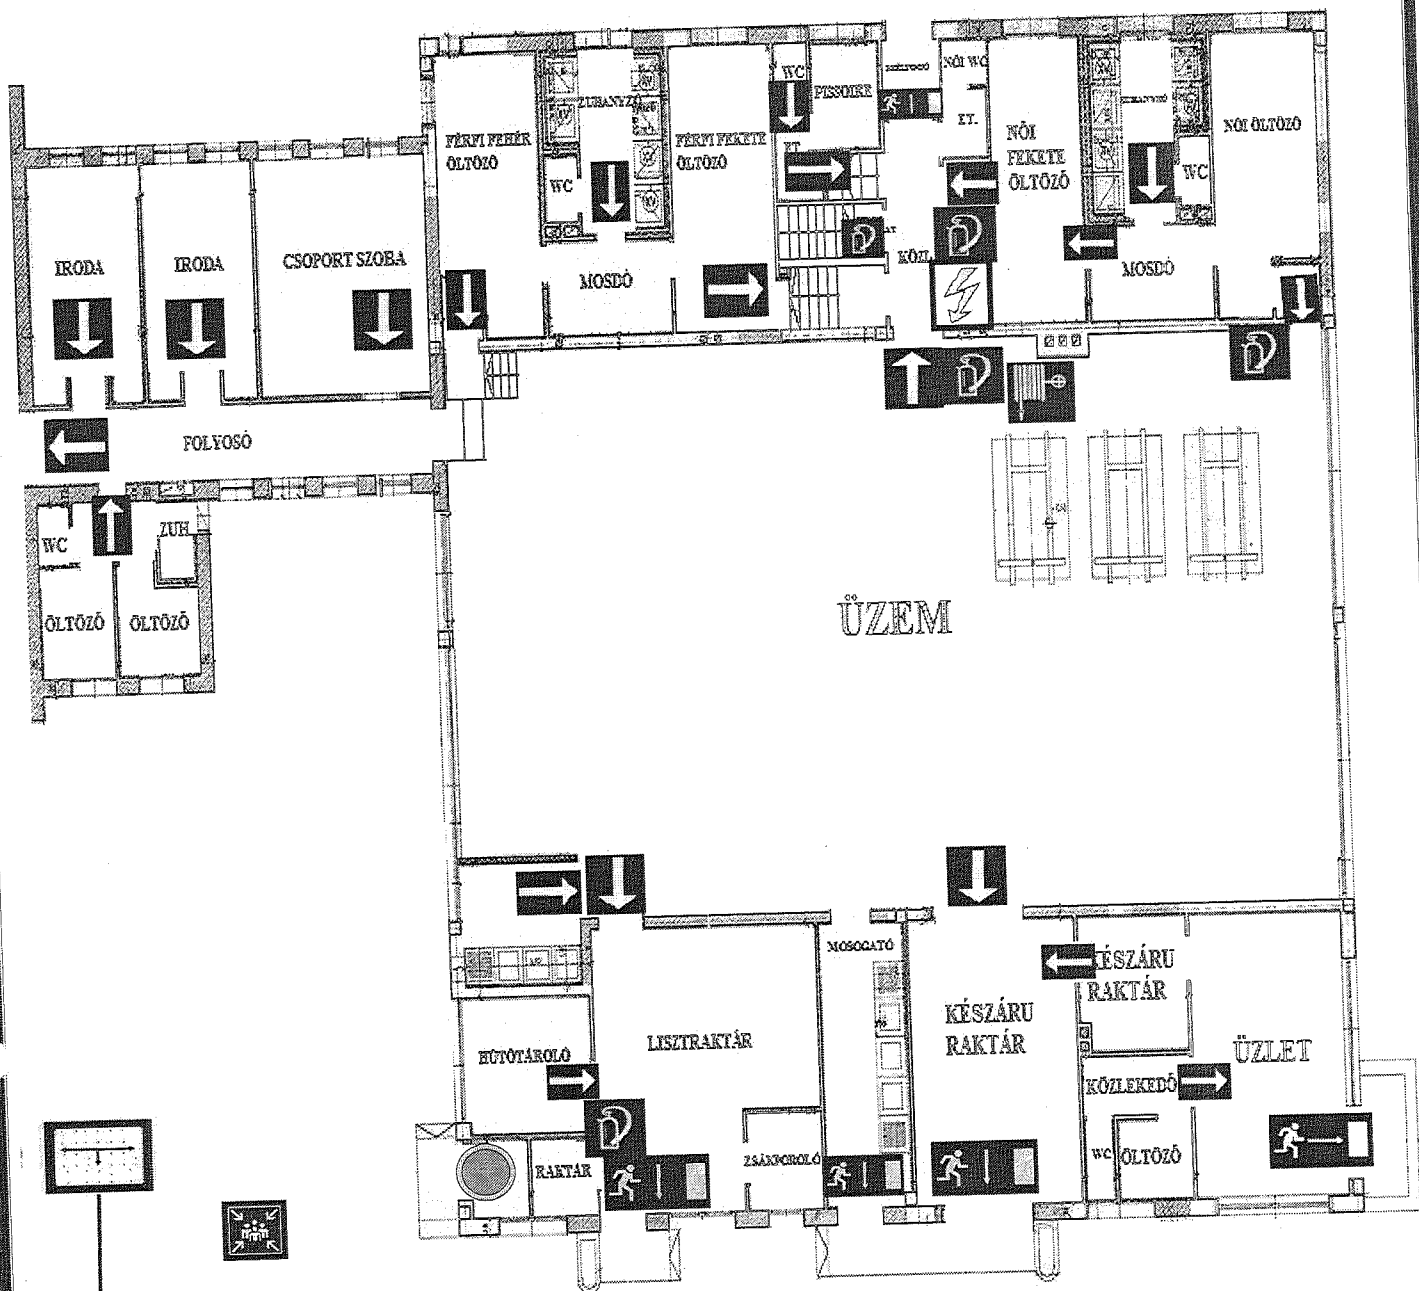


JELMAGYARÁZAT:



DOHÁNYOZNI TILOS

A FÖLD FELETTI TŰZCSAP A
KISMEZEI UTCÁBAN AZ
ÉPÜLETTŐL 30 M-RE
TALÁLHATÓ.



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TŰZVESZÉLYESSÉGI
OSZTÁLY



MENEKÜLÉS IRÁNYA



TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ



FALI TŰZCSAP



GÁZ FŐELZÁRÓ




GYŰLEKEZŐHELY

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107


TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szaképző Iskola és Kollégium
Tanműhely földszint

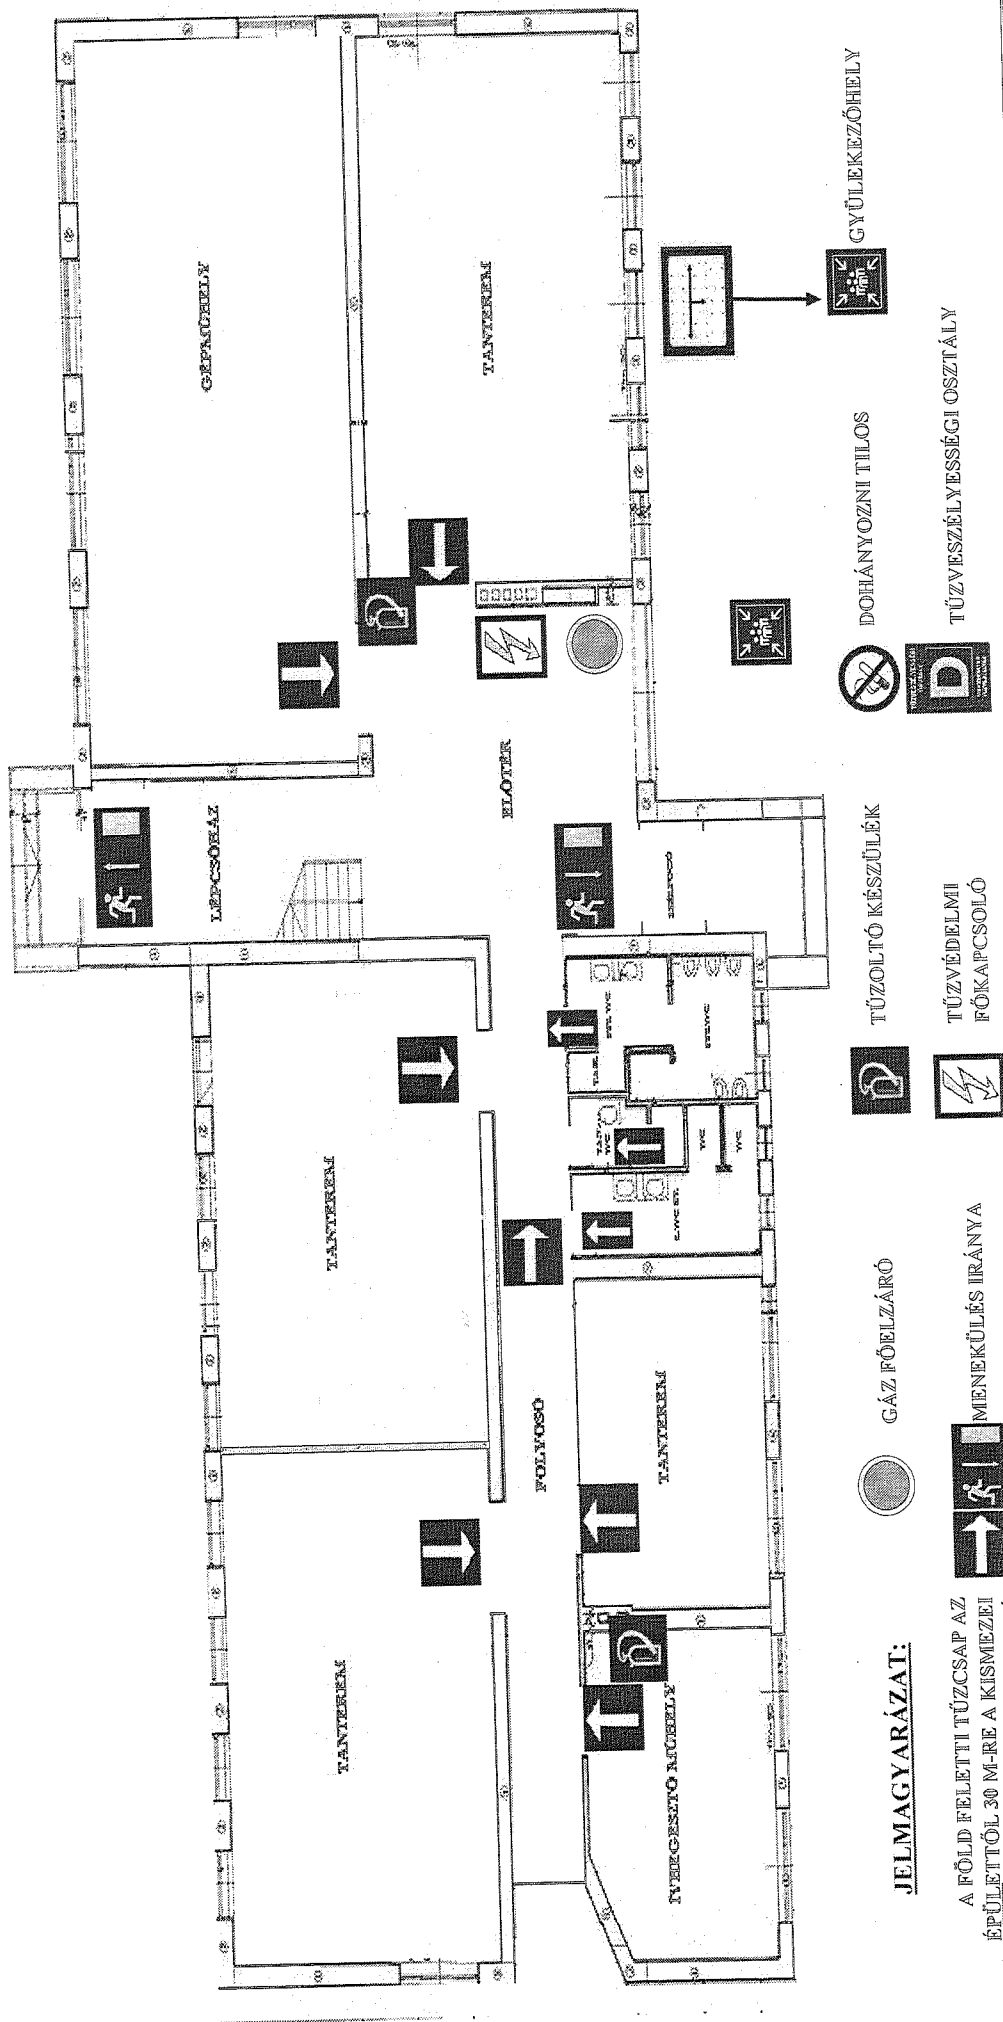

JELMAGYARÁZAT:

A FÖLD FELETTI TŰZCSAP AZ
ÉPÜLETTŐL 30 M-RE A KISMEZEI
UTCÁBAN TALÁLHATÓ



TŰZTÖLTŐ KÉSZÜLÉK



DOHÁNYOZNI TILOS



GYŰLEKEZŐHELY

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY



TŰZVÉDELMI
FŐKAPCSOLÓ




SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűztoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZŐV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELMI A GYAKORLATBAN - kiadványaimnak felhasználásával. }

TŰZRIADÓ TERV

Élelmiszeripari és Földmérési
Szakképző Iskola és Kollégium
Tanműhely emelet

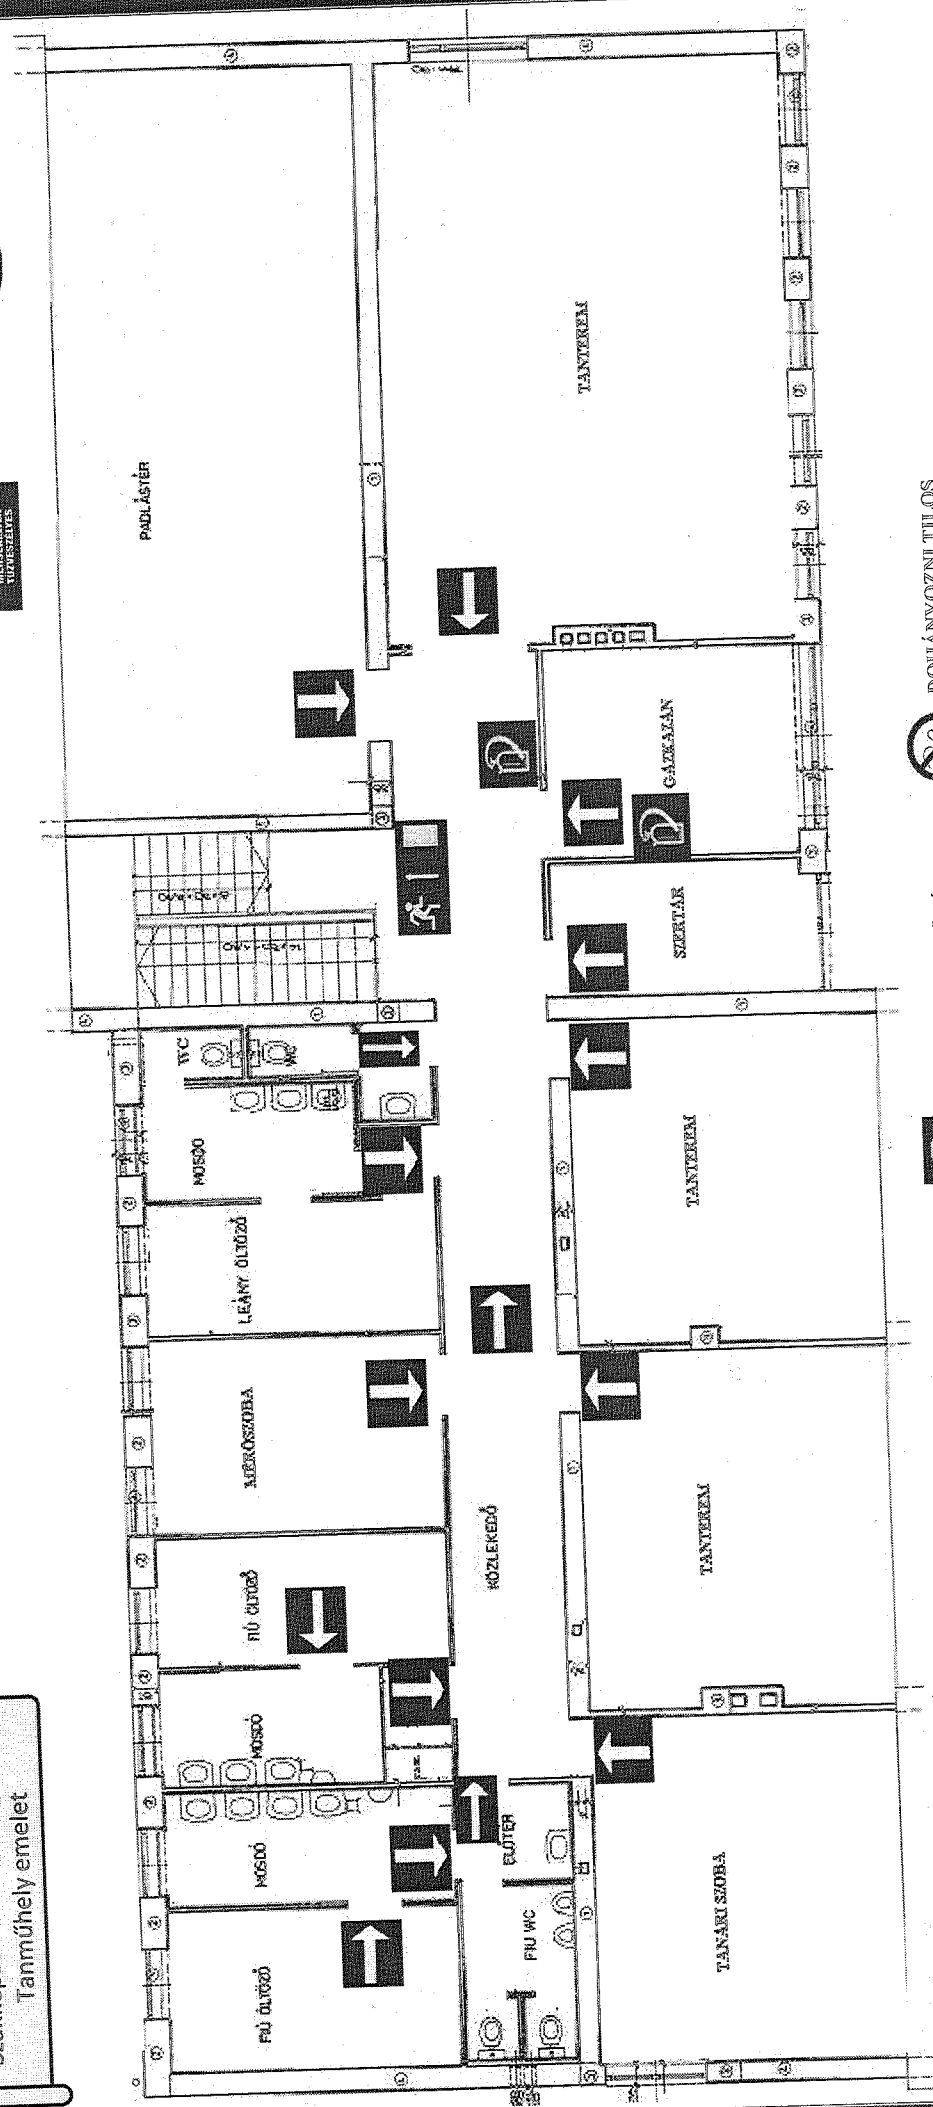

JELMAGYARÁZAT:

A TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ ÉS A GÁZ
FŐELZÁRÓ A FÖLDSZINTEN A FŐBEJÁRAT
MELLETT TALÁLHATÓ A SAROKBAN.



MENEKÜLÉS IRÁNYA



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



DOHÁNYOZNI TILOS



TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY



HŐ ÉS FÜSTTELVEZETŐ

SIEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

{ Készült: a KJK-KERSZŐV KIADÓ - CompLex CD TŰZVÉDELMI A GYAKORLATBAN - kiadványának felhasználásával. }